



B630

Control de acceso / Puerta unipersonal

La puerta unipersonal B630 permite proteger el acceso a una zona sensible.

Basada en el concepto de una puerta doble P1/P2, la puerta unipersonal B630 limita el acceso a una sola persona.

Prevía autorización del control de acceso, la puerta P1 se acciona manualmente hacia el exterior.

Tras entrar en la celda, la puerta P2 se libera en cuanto se bloquea la P1.

En caso de emergencia, las puertas P1/P2 se liberan.



Compatible
con PMR



Logística



Evacuación
posible



Características

Ancho

1102 mm

Profundidad

480 mm

Altura

2150 mm

Altura de paso

2030 mm

Peso

300 kg

Cámara

400 x 500 mm

Ancho de paso en modo PMR / SSI

900 mm, es decir, 1 UP

Ancho de paso en modo logístico

1435 mm

Fuerza de bloqueo

Puerta P1: 13 000 N


Puerta P2: 2 x 3000 N

Alimentación eléctrica

110/230 V monofásica 50/60 Hz

Consumo

50 a 300 W según el uso

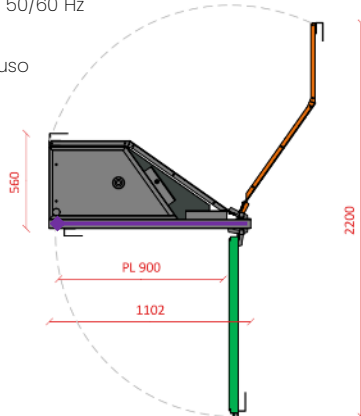

Descripción detallada

Estructura

- Estructura de perfiles tubulares de acero termolacado
- Color RAL a elegir

Puertas

- Puerta P1 antirobo manual con cerradura motorizada (seguridad positiva o negativa)
- Pivote a la izquierda
- Puerta P2 equipada con dos ventosas electromagnéticas con certificación NFS 61937
- Relleno P1 acristalado (P6B) u opaco

Equipamiento

- Detección de presencia
- Sistema antiequivocación
- Iluminación interior
- Unidad de gestión central en la caja lateral

Flujo de paso

6 a 8 personas/min

Leyenda

- Apertura PMR / Logística
- Puerta cerrada
- Apertura de emergencia



Logística



Compatible con PMR



Detección



Compacto



Evacuación



Fabricado en Francia

Equipos opcionales

- Bloqueo mecánico adicional
- Pivote a la derecha
- Premarco de fijación
- Placa plana o ángulo de sellado
- Lámina opaca para puertas acristaladas
- Visor óptico u oculus en puerta maciza
- Reductor de paso
- Refuerzo de la exclusividad del paso mediante alfombra de contacto
- Ocular acristalado en puerta P2
- Integración de equipos SIL: Nivel de integridad de seguridad (SIL2, SIL3, etc.)
- Batería de emergencia:
 - ≈ 3 h en modo de espera y aproximadamente 2 h en uso continuo

Trabajos a cargo del cliente

- Proporciona un suelo acabado limpio y nivelado
- Fundas de alimentación y conexión de las diferentes redes: 30 mm de diámetro
- Fijación de la puerta
- Conexión de la puerta
- Alimentación eléctrica: 3x2,5 mm²
- Cables de control de acceso
- Cables de detección de incendios y disparador manual
- Estudio específico relacionado con el lugar que se va a equipar
- ...

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes