

# DPM10

Protection Périmétrique / Clôture de sécurité

Vous contrôlez le périmètre extérieur d'une zone sensible à sécuriser.

L'unité de détection DPM10 permet de surveiller mécaniquement et sans apport d'énergie le périmètre de la clôture Gard'Active.

Le DPM10 est disponible en modules de 4/8/12/16 câbles à fixer directement sur les poteaux de votre Gard'Active.

La détection s'effectue à la coupure et à la traction des câbles.

La Gard'Active équipée de modules DPM10 peut également être électrifiée si besoin en Haute ou Basse Tension.

Le DPM10 est insensible aux perturbations ( électriques, végétation, intempéries).




Détection



Basse Tension



Fabriqué en France

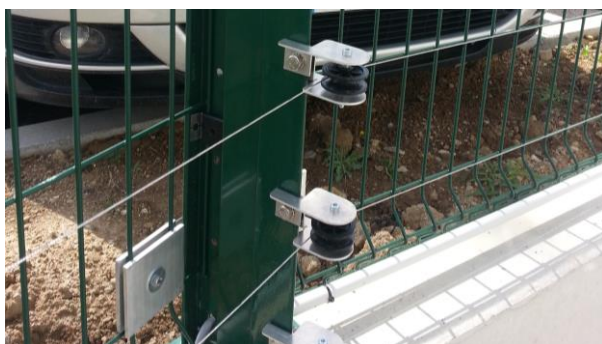

## Caractéristiques

### Module de détection






- Câblettes espacées de 15cm
- Hauteur :
  - 604 mm (4 câblettes)
  - 1 204 mm (8 câblettes)
  - 1 804 mm (12 câblettes)
  - 2 404 mm (16 câblettes)
- Largeur : 87 mm
- Profondeur : 54 mm

### Configuration de base

- Zone rectilignes
- Longueur maxi : 50 ml
- Installation du DPM10 en milieu de zone

### Fixation

- Sur poteaux verticaux
- Sur bavolets inclinés

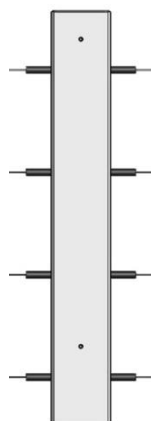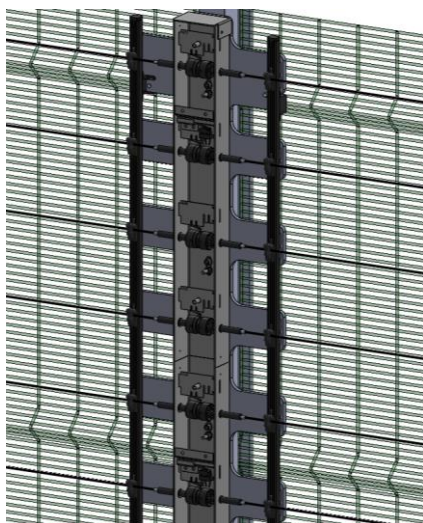

## Description détaillée

### Configuration

- Configuration par module 4/8/12/16 câblettes
- Détection et report d'information sur coffret

### Equipement

- Modules INOX avec capot de fermeture
- Contacts Com/No/Nf à l'intérieur des modules
- Contacts Com/No/Nf d'autoprotection intégré

### Types de détection

- En cas de coupure ou traction de la câblette, les blagues se déplacent et actionnent un microswitch
- Sensibilité réglable

### Report d'information

- Défaut coupure / traction câblette
- Défaut autoprotection module de détection

### Équipements optionnels

- Electrification répulsive Haute Tension (D25)
- CRCS
- Relais de coupure
- Batteries supplémentaires
- ...

### Travaux à la charge du client

- Fourniture et pose de la clôture passive et des portillons
- Travaux de nettoyage et débroussaillage
- Travaux de génie civil (tranchées, réfection des sols)
- Travaux de modification / rénovation sur clôture support existante
- Fourniture et pose des fourreaux et chemins de câbles
- Alimentation électrique 230 V : 3x2,5mm<sup>2</sup>
- Câbles de remontée d'information
- ....

## Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

## Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes