

# onyx **AR** Anti-retour

Contrôle d'accès / Portillon automatique



Vous contrôlez le transit des piétons et des personnes à mobilité réduite en autorisant l'accès dans un seul sens de passage.

Le portillon automatique **Anti-retour** de la gamme ONYX vous permet de contrôler sur toute la hauteur le flux des usagers et de prévenir les tentatives de reflux.

Passage 900mm soit **1UP** en évacuation.

Passage 1400 mm soit **2UP** en évacuation.

Sur détection de présence, la porte s'ouvre dans le sens autorisé. Le passage à contre-sens est détecté via le bloc-porte.

Un sélecteur à clé permet les différents modes de fonctionnements réglementaires.




Compatible  
PMR



Logistique



Évacuation  
possible

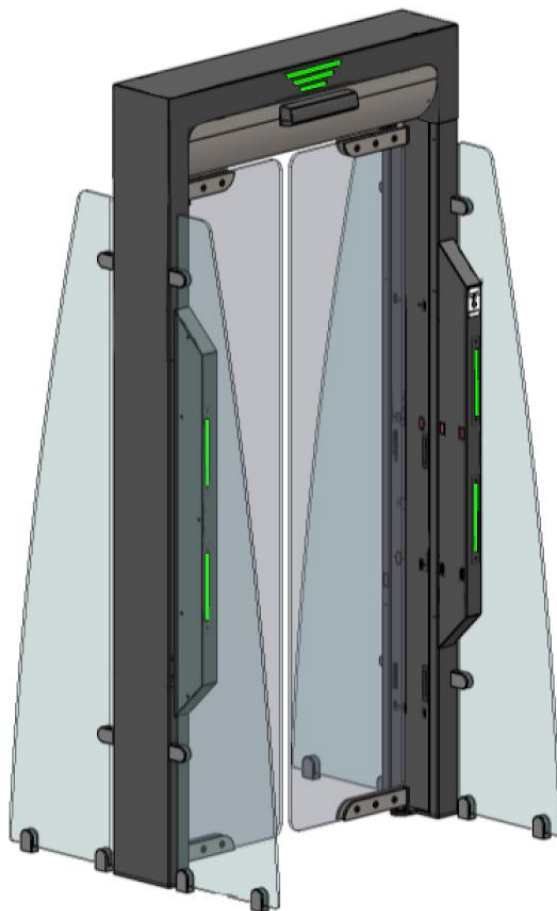

## Caractéristiques

### Profondeur

1 077 mm (avec guide-foule)

### Largeurs

- 1160 mm / Passage 900 mm / 1 UP
- 1660 mm / Passage 1400 mm / 2 UP

### Hauteur de passage

2 050 mm

### Hauteur de portillon

2 330 mm

### Poids

190 Kg

### Force de verrouillage

310 Nm

### Température d'utilisation

+10 à +55° C

### Alimentation électrique

110/230V monophasé 50/60Hz

### Consommation

50 à 300 W selon l'utilisation

### Autonomie

3h en fonctionnement 100% ET 10h en veille.

## Description détaillée

### Structure

Acier thermolaqué – Teinte RAL au choix

### Portes pivotantes

Verre monolithique sécurisé clair trempé 12 mm

### Motorisation

Motoréducteur frein réversible 24VDC avec auto-limitation de couple

### Gestion lumineuse

Indication par LED basse consommation VERT/ROUGE/BLEU

### Analyse d'unicité

- Analyse du passage par capteurs ENTREE/SORTIE

### Synthèse vocale

Avertissement oral intégré au bloc porte en cas de fraude

### Fonctionnement

Ouverture dans un sens de passage uniquement  
Détection des tentatives de passage en contre-sens  
Sélecteur de mode façade

### Fonction évacuation

- Libération de la porte par simple poussé ou ouverture automatique

### Flux de passage

- 60 personnes/ min

## Autres configurations – Nous contacter

**onyx PH**  
Parking

**onyx**  
INDOOR  
À unicité de passage

Logistique

Compatible PMR

Détection

Sans contact

Évacuation

Compact

### Équipements optionnels

- Synthèse vocale
- Portes étanches à l'air
- Intégration de logos
- Cloisonnement latéral
- Potelet pour lecteur spécifique
- Pupitre de commande manuel
- Alimentation de secours par batteries
- Guide-foule en amont et/ou aval du portillon
- Vitrage anti-effraction
- Sur-verrouillage mécanique
- ...

### Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement des différents réseaux : Ø30mm
- Fixation au sol des équipements
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires (lecteur de badges, vidéo...)
- Alimentation électrique : 3G2,5mm²
- Câbles de contrôle d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Étude spécifique liée au lieu à équiper

### Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

### Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes