



Compatible
PMR



Logistique



Évacuation
possible

ONYX PK Parking

Contrôle d'accès / Portillon automatique

Vous contrôlez les flux depuis les accès parkings et sous-sols vers l'intérieur des bâtiments dans les deux sens de passage.

De conception fine et toute hauteur, le portillon Onyx PK vous aidera à renforcer la traçabilité de vos accès multiples. Il permet d'assurer un filtrage efficace dans des zones d'accès véhicules telles que les parkings, garages et sous-sols.

Ce type de zone dessert généralement l'intérieur du bâtiment par le biais d'ascenseurs. Si un contrôle d'accès n'est pas réalisé aux étages, une perte directe de traçabilité est favorisée. Dans le cas où la sortie des usagers se fait via un parking, ce type de contrôle prend tout son sens.


- Passage 900 mm soit **1UP** en évacuation
- Passage 1400 mm soit **2UP** en évacuation

Sur autorisation du contrôle d'accès, le cycle d'ouverture de la porte se fait dans le sens du passage.

Une détection d'unicité permet de signaler les tentatives de passages à deux personnes.

En cas d'évacuation, les portes se libèrent pour laisser le passage libre vers la sortie.

Le portillon Onyx PK ne génère aucune obstruction au désenfumage.

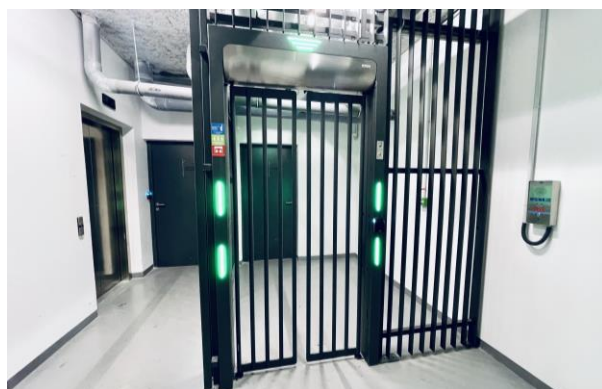

Caractéristiques

Profondeur

225 mm (sans guide-foule)

Largeurs

- 1 160 mm / Passage 900 mm / 1 UP
- 1 660 mm / Passage 1400 mm / 2 UP

Hauteur de passage

2 055 mm

Hauteur de portillon

2 335 mm

Poids

- 190 Kg Passage 900 mm
- 230 Kg Passage 1400 mm

Force de verrouillage

310 Nm

MCBF

5 000 000 cycles en respectant la gamme de maintenance préconisée

Température d'utilisation

-25 à +55° C

Alimentation électrique

110/230V monophasé 50/60Hz

Puissance maximale

400 W

Coloris / Laquage

Teinte RAL au choix

Description détaillée

Structure

Acier thermolaqué

Portes pivotantes

Barreaudage vertical en acier thermolaqué

Ouverture des portes

Ouverture type papillon des vantaux dans le sens de passage.
Fonction 600/900mm ou 600/900/1400 mm

Motorisation

- Deux motoréducteurs freins réversibles
- Dispositif d'auto-limitation de couple
- Frein à émission de courant (sécurité positive) ou à rupture de courant (sécurité négative)

Gestion lumineuse

Indication par LED basse consommation VERT/ROUGE/BLEU en sens ENTREE et SORTIE

Détection

Unicité de passage : Cellules IR dans les montants de porte

Report d'information

- Passage effectif
- Fraude unicité
- Alarme technique
- Mauvaise utilisation
- Porte ouverte / fermée
- Forçage porte

Fonction évacuation

- Ouverture automatique sur contact incendie
- Débrayage manuel double sens possible vers le côté opposé au danger

Conformité

- CE
- Co48

Flux de passage

20 à 25 personnes/ min

Autres configurations – Nous contacter

onyx AR
Anti-retour

onyx
À unicité de passage

Logistique

Compatible PMR

Détection

Sans contact

Évacuation

Compact

Équipements optionnels

- Cloisonnement latéral
- Vantaux INOX 316 microbillés
- Potelet pour le lecteur spécifique
- Synthèse vocale
- Console Smart Config
- Pupitre de commandes manuelles
- Sur-verrouillage mécanique
- Tête thermostatique si ambiance très froide
- Peinture anti-corrosion si ambiance sévère
- Batterie de secours :
≈ 10h en veille et environ 3h en utilisation continue
-

Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement des différents réseaux : Ø30mm
- Fixation au sol des équipements
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires (lecteur de badges, vidéo...)
- Alimentation électrique : 3G2,5mm²
- Câbles de contrôle d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Étude spécifique liée au lieu à équiper

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes