



PU20D

Contrôle d'accès / Équipement électronique

Vous contrôlez le flux de passage vers un accès sécurisé.

Le détecteur bi-colonnes UNITRANS PU20D est un équipement de moyen de détection d'unicité de passage pouvant être associé à tout système de détection intrusion.

A l'ouverture de la porte et jusqu'à sa re-fermeture, le portique analyse le flux de passage et détecte les tentatives de passage à plusieurs ou en croisement.

Dans ce cas, une information est délivrée via l'automate situé dans le boîtier externe.



Détection



Compact



Fabriqué en France



Caractéristiques

Hauteur

2 100 mm

Largeur du profil

70 mm

Poids de l'UC

10 Kg environ

Poids des 2 colonnes

35 Kg environ

Largeur de passage

600/ 1800 mm

Alimentation

12V non comprise

Description détaillée

Structure et fonctionnement

- Colonnes en acier laqué
- Coloris Gris Anthracite Janvier
- Détection d'unicité de passage par capteurs infrarouges et cellules analogiques de mesure de largeur, associés à un algorithme d'analyse
- Coffret déporté
- Automate programmable
- Synthèse vocale de signalisation de fraude

Mise en place

- Fixation : colonnes vissées sur façade ou dormant
- Raccordement par contacts secs à la centrale d'alarme (non comprise)




Compact




Fabriqué en France




Détection



Sans contact

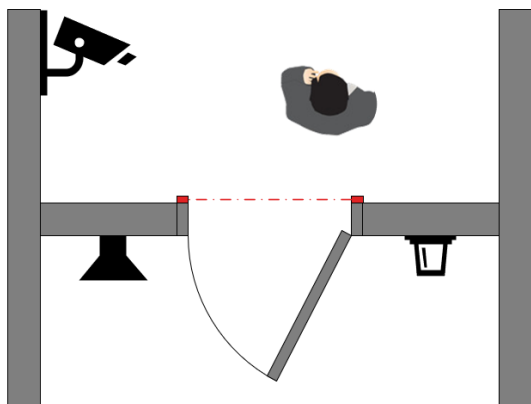

Passage **VALIDE**

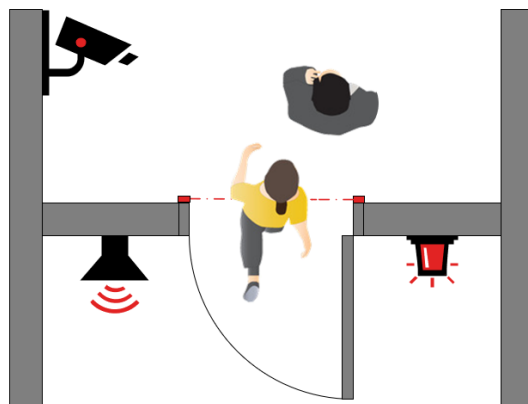

Passage **FRAUDULEUX**

Autres configurations

- Version **PU20SI** : fixation en déport pour une porte s'ouvrant à l'intérieur du local.
- Version **PU20S** : mono-colonne, ce portique se fixe sur la plupart des portes à équiper.

Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Alimentation 12V
- Contact de porte
- Fixation de l'équipement
- Raccordement de l'équipement
- Étude spécifique liée au lieu à équiper
- ...

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes