


TF600 1V

Contrôle d'accès / Portillon automatique

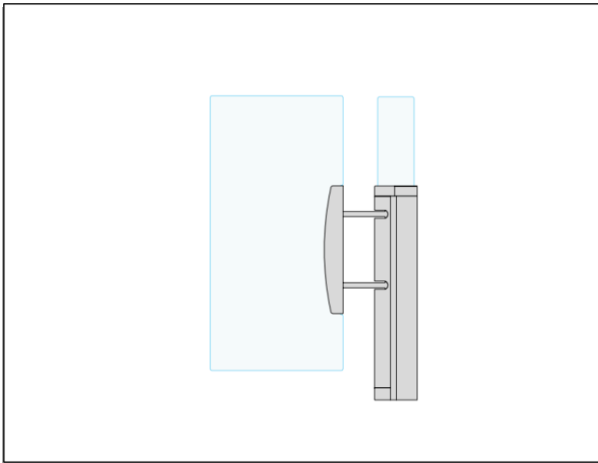

Vous contrôlez le transit des piétons et des personnes à mobilité réduite dans les deux sens de passage.

Le TF600 1V à une porte battante type « papillon » est compact et s'intègre discrètement dans votre environnement.

Sur autorisation du contrôle d'accès, le cycle d'ouverture des portes se fait dans le sens du passage.

L'analyse du passage s'effectue par des capteurs situés dans le portillon.

En cas d'urgence, les portes se libèrent automatiquement vers la sortie ou se débrayent via le déclencheur manuel (DM) situé en zone sécurisée.



Compatible
PMR



Sans contact



Évacuation
possible



Caractéristiques

Profondeur

550 mm

Largeurs

- 810 mm / Passage 600 mm
- 1 110 mm / Passage 900 mm / 1 UP

Hauteur

1 200 mm à 1 800 mm

Poids

80 Kg

Force de verrouillage

310 Nm

Température d'utilisation

+10 à +55° C

Alimentation

110 / 230 V monophasé 50/60 Hz

Consommation

50 à 300 W selon l'utilisation

Description détaillée

Structure

- Un guide latéral autoportant
- Un vantail de fermeture
- Teinte RAL au choix

Portes pivotantes

Verre monolithique sécurisé clair trempé 12 mm

Motorisation

- Un motoréducteur frein réversible
- Dispositif d'auto-limitation de couple

Équipement

- Automate programmable
- Capteur de présence

Flux de passage

- 15 à 20 personnes / mn



Logistique



Compatible PMR




Détection



Sans contact



Évacuation




Outdoor

Autres configurations – Nous contacter



Issue de secours



Standard

À unicité de passage



LH

Logistique



Ticketing

Billettique

Équipements optionnels

- Version logistique pour faible flux
- de passage
- Gestion lumineuse des flux
- Intégration de logos
- Hauteur spécifique
- Pupitre de commande
- Cellules de contrôle de passage
- Potelets et cloisonnettes vitrées
- Alimentation de secours
- Socle print
- ...

Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement des différents réseaux : Ø30mm
- Fixation au sol des équipements
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires éventuels
- Alimentation électrique : 3x2,5mm²
- Câbles de contrôle d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Étude spécifique liée au lieu à équiper

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes