

TF6000

avec Arches

Contrôle d'accès / Portillon automatique



Vous contrôlez le transit des piétons et des personnes à mobilité réduite dans les deux sens de passage.

Le portillon automatique TF6000 avec arches « haute sécurité » à portes battantes type « papillon » s'intègre harmonieusement dans votre environnement.

A partir d'une ouverture 900mm, il est compatible pour les accès **PMR** et groupe les **UP** d'évacuation dont vous avez besoin.

Sur autorisation du contrôle d'accès, le cycle d'ouverture des portes se fait dans le sens du passage.

L'ouverture se fait en 600 mm de passage libre ou sur toute la largeur suivant le paramétrage choisi (ouverture sélective).

L'analyse du passage s'effectue par des capteurs situés dans le portillon.

En cas d'urgence, les portes se libèrent automatiquement vers les sortie ou se débrayent via le déclencheur manuel (DM) situé en zone sécurisée.




Compatible
PMR



Logistique



Évacuation
possible

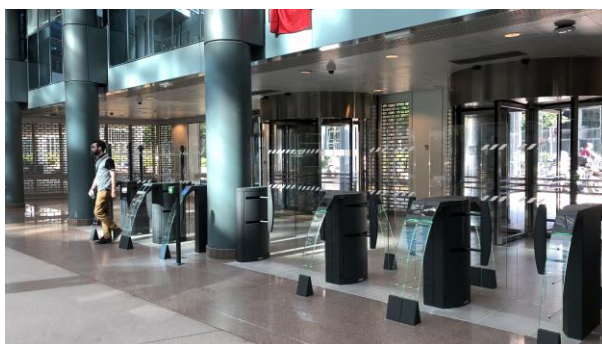

Caractéristiques

Profondeur

1 750 mm

Largeurs

- 1 020mm / Passage 600 mm
- 1 320 mm / Passage 900 mm / 1 UP
- 1 820 mm / Passage 1400 mm / 2 UP
- 2 220 mm / Passage 1800 mm / 3 UP

Hauteur

1200 à 1800mm

Poids

120 à 150kg

Force de verrouillage

310 Nm

Alimentation électrique

110 / 230V monophasé – 50/60Hz

Consommation

50 à 300 W selon l'utilisation

Description détaillée

Structure

- Deux guides latéraux autoportants
- Deux vantaux de fermeture
- Teinte RAL au choix

Portes pivotantes et anti - franchissements

- Verre monolithique sécurisé clair trempé 12 mm

Motorisation

- Deux motoréducteurs freins réversibles
- Dispositif d'auto-limitation de couple

Équipement

- Automate programmable
- Capteur de présence

Flux de passage

- 25 à 30 personnes / min
- 60 personnes / min en mode ouvert par défaut



Logistique



Compatible PMR



Détection



Sans contact



Évacuation



Outdoor

Autres configurations – Nous contacter



IS

Issue de secours



1V

Simple vantail



LH

Logistique

Équipements optionnels

- Gestion lumineuse des flux
- Intégration de logos
- Hauteur spécifique
- Pupitre de commande
- Cellules « Trolleys »
- Potelets et cloisonnettes vitrées
- Alimentation de secours
- Socle print
- ...

Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement des différents réseaux : 30 mm de diamètre
- Fixation au sol des équipements
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires éventuels
- Alimentation électrique : 3x2,5mm²
- Câbles de contrôles d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Etude spécifique liée au lieu à équiper
- ...

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes