

DP10-AB

Protection Périmétrique / Clôture de sécurité

Vous contrôlez le périmètre extérieur d'une zone sensible à sécuriser.

Le câble anti-bélier Gard'Active est tendu horizontalement à environ 0,55 m du sol. Ce système simple est raccordé à l'unité de détection DP10-AB permettant de surveiller électroniquement le périmètre du site.

Le DP10-AB est disponible en coffret à positionner en pied de clôture ou dans un local sécurisé. Il alimente une ou plusieurs zones de détection. Le système est conçu pour détecter les intrusions de la clôture par un véhicule bélier (enfoncement de clôture).



Détection



Basse Tension



Conformité ATEX possible



Caractéristiques

Périmètre contrôlé

- Périmètre maxi : 3 400 ml
- Espacement des supports 7,5 ml en moyenne

Équipement


- Câbles cuivre / inox 316
- Isolateurs en matériau composite – isolement 20kV
- Support isolateur inox
- Anneaux de détection inox
- Ressort Inox

Coffret

1IP66 auto protégé –IP45 au niveau des aérateurs
(500 x 430 x 200 mm)

Alimentation

- 230 V – 50Hz – 1A

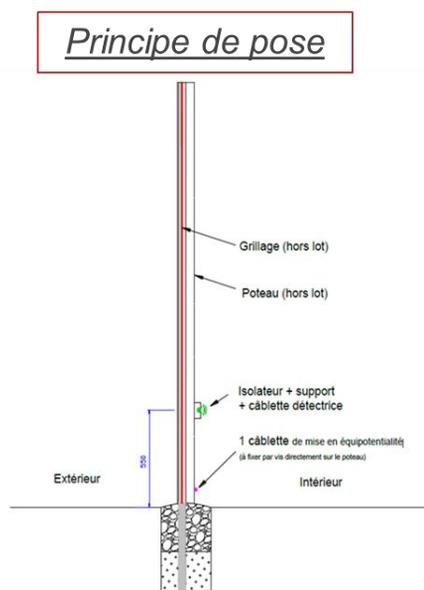

Description détaillée

Configuration

- Gestion de 1 à 2 en Basse Tension
- Une carte de distribution et alimentation
- Une logique de commande
- Parafoudre 230VAC

Fonctionnalités

- Contact d'autoprotection du coffret
- Mise en marche/arrêt à distance

Types de détection


- Alarme coupure câblette
- Alarme court-circuit franc à la terre
- Alarme de défaut alimentation secteur

Report d'information


- Mise en service / acquittement
- Défaut de zone
- Défaut autoprotection
- Confirmation de mise en/hors service générale



Détection



Basse tension



ATEX



Outdoor



Fabriqué en France

Équipements optionnels

- Electrification des câbles (effet répulsif) jusqu'à 20KV
- Poteaux renvois d'angles
- Inox 316L
- Détection et report d'information sur coffret
- Panneaux signalétiques « Clôtures électrique »
- Batterie 12V/8h

Travaux à la charge du client

- Fourniture et pose de la clôture passive et des portillons
- Travaux de nettoyage et débroussaillage
- Travaux de génie civil (tranchées, réfection des sols)
- Travaux de modification / rénovation sur clôture support existante
- Fourniture et pose des fourreaux et chemins de câbles
- Câbles de remontée d'information 1 paire minimum/zones
-

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes