

DP24

Protection Périmétrique / Clôture de sécurité

Vous contrôlez le périmètre extérieur d'une zone sensible à sécuriser.

L'unité de détection et de répulsion DP24 permet de surveiller électroniquement le périmètre de la clôture Gard' Active.

Le DP24 est disponible en coffret à positionner en pied de clôture ou dans un local sécurisé.

Le coffret alimente et contrôle le système Gard' Active tant en mode Détection qu'en mode Répulsion.

Détection sur toutes les câbles et report d'alarme en cas de coupure des câbles, court-circuit et de fuite à la terre.

Le DP24 peut alimenter jusqu'à 6 zones de détection.




Détection



Répulsion



Haute
tension +

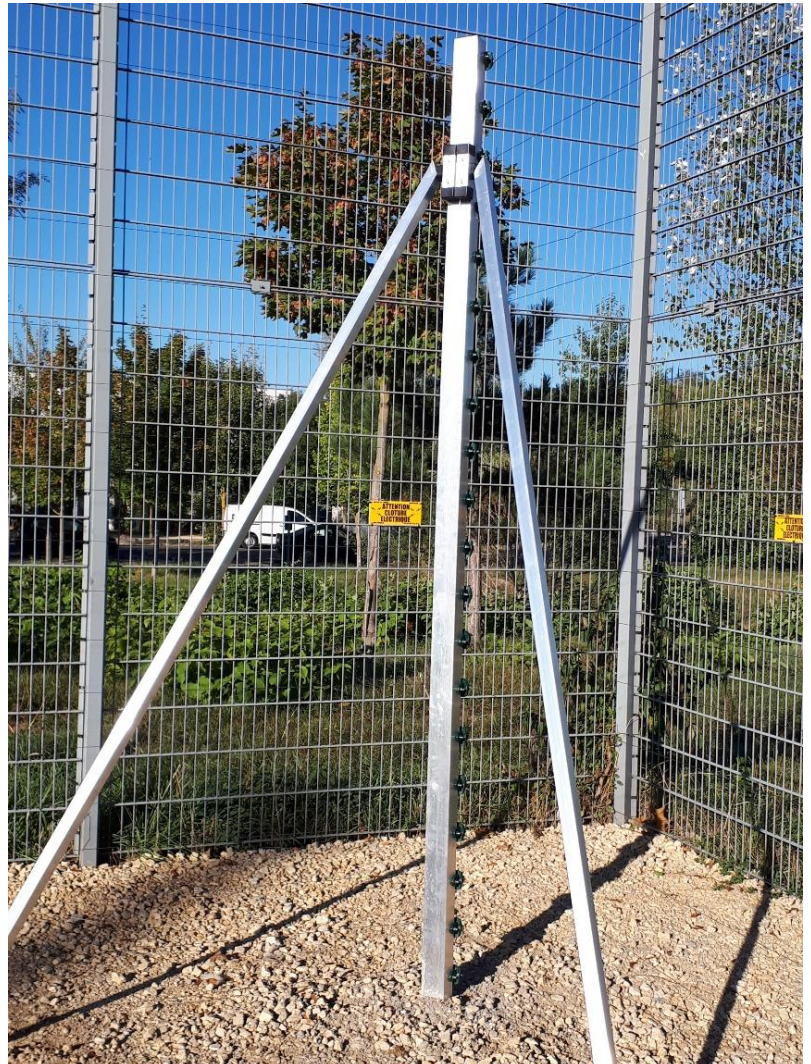

Caractéristiques

Coffret

- Fibre, IP 66 et auto protégé
- HxLxP : 745x535x300mm
- Poids : 55 Kg

Alimentation

230V-50Hz monophasé

Consommation

1 A

Raccordement

- Alimentation
- Report d'information
- Liaison clôture
- Synchronisation



Description détaillée

Configuration

- Une carte logique
- Une carte puissance
- 1 à 6 cartes de distribution BT/HT

Fonctionnalités

- Contact autoprotection
- Mise en marche arrêt à distance
- Détection et répulsion sur toutes les câbles
- Temps de remise en service très court grâce à son système rackable

Types de détection

- Coupure câbles
- Au toucher des câbles
- Court-circuit inter-câbles
- Fuite à la terre

Report d'information

- Mise en service /acquittement
- Défaut zones : 1 à 6
- Défaut technique / Autoprotection
- Confirmation de mise en/hors service générale
- Confirmation de mise en/hors service individuel
- Défaut alimentation secteur



Répulsion



Haute tension +



Détection



Outdoor



Fabriqué en France

Équipements optionnels

- Coffret de batteries
- CRCS : Coffret report
- CCHT : Coffret coupure de la HT pour isolement d'une zone
- Chaise support
- Pupitre de paramétrage local K10
- Supervision par BUS RS485
- Module de communication Modbus/IP

Travaux à la charge du client

- Fourniture et pose de la clôture passive et des portillons
- Travaux de nettoyage et débroussaillage
- Travaux de génie civil (tranchées, réfection des sols..)
- Travaux des modifications/ rénovation sur clôture support existante
- Fourniture et pose des fourreaux et chemins de câbles
- Alimentation électrique 230V : 3x2,5mm²
- Câbles de remontée d'information
- ...

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes