



B620 Outdoor

Contrôle d'accès / Porte Unipersonnelle

Vous contrôlez le transit des piétons, des personnes à mobilité réduite et des flux logistiques dans les deux sens de passage à l'extérieur.

Équipement polyvalent, la porte B620 Outdoor cumule les fonctions d'unicité de passage, d'accessibilité **PMR** et de transit logistique.

Par débattement vers l'intérieur de l'alvéole, la porte B620 Outdoor limite l'accès à une seule personne.

Sur autorisation du contrôle d'accès, la porte s'actionne manuellement vers l'intérieur de l'alvéole en mode unicité de passage ou accès **PMR** suivant le paramétrage du badge (butée escamotable).

Sur commande spécifique, elle permet l'accès logistique et évacuation d'urgence en s'ouvrant côté extérieur.




Outdoor



Logistique



Évacuation possible

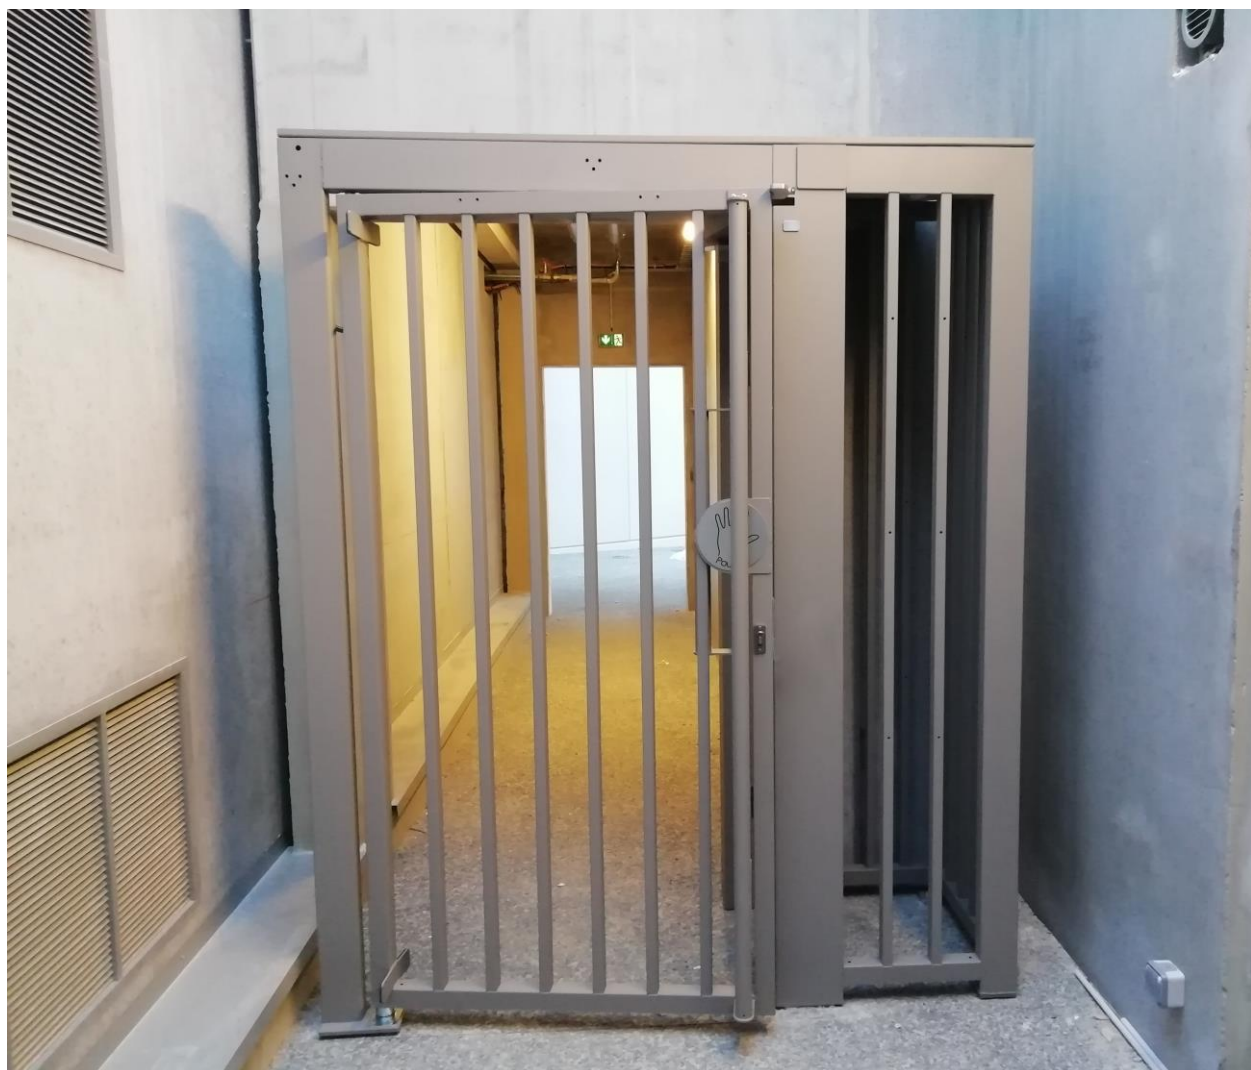

Caractéristiques

Largeur

1 800 mm

Hauteur

2 180 mm

Hauteur

720 mm

Largeur de passage en évacuation

900 mm soit IUP

Alvéole

500 x 500 mm

Poids

255 Kg

Autonomie (batterie standard)

2 à 3h

Nota : résistance chauffante non alimentée si coupure 230v



Description détaillée

Structure

- Barreaux tubulaires en acier 27 x 40 mm (espace < 110 mm)
- Poteaux de structure sur platine pour ancrage M10
- Finition acier galvanisé

Portes

- Porte articulée à débattement intérieur / extérieur (pivot gauche)
- Fermeture par ventouses électromagnétiques
- Ferme-porte
- Plaque de poussée

Équipement / Fonction

- Système anti-croisement
- Détecteur de présence
- Bornier contacts secs pour reports d'infos
- Butée escamotable
- Unité de gestion centrale dans caisson latéral
- Confirmation de passage

Flux de passage

10 à 12 personnes / min



Logistique



Compatible
PMR



Détection



Compact



Évacuation



Outdoor

Équipements optionnels

- Serrure électromécanique Dény
- Bâton de maréchal
- Réarmement automatique en mode matériels/évacuation
- Auvent de protection
- Réducteur de passage
- Effet sas matériel ou asservissement électronique avec seconde porte pour renforcement de la sûreté des passages logistiques (B620ES)
- Teintes RAL au choix

Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement des différents réseaux : Ø30mm
- Fixation au sol des équipements
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires éventuels
- Alimentation électrique : 3x2,5mm²
- Câbles de contrôles d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Étude spécifique liée au lieu à équiper
- ...

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes