



B620 OUTDOOR

Contrôle d'accès / Porte Unipersonnelle

Vous contrôlez le transit des piétons, des personnes à mobilité réduite et des flux logistiques dans les deux sens de passage à l'extérieur.

Équipement polyvalent, la porte B620 Outdoor cumule les fonctions d'unicité de passage, d'accessibilité **PMR** et de transit logistique.

Par débattement vers l'intérieur de l'alvéole, la porte B620 Outdoor limite l'accès à une seule personne.

Sur autorisation du contrôle d'accès, la porte s'actionne manuellement vers l'intérieur de l'alvéole en mode unicité de passage ou accès **PMR** suivant le paramétrage du badge (butée escamotable).

Sur commande spécifique, elle permet l'accès logistique et évacuation d'urgence en s'ouvrant côté extérieur.




Outdoor



Logistique



Évacuation possible

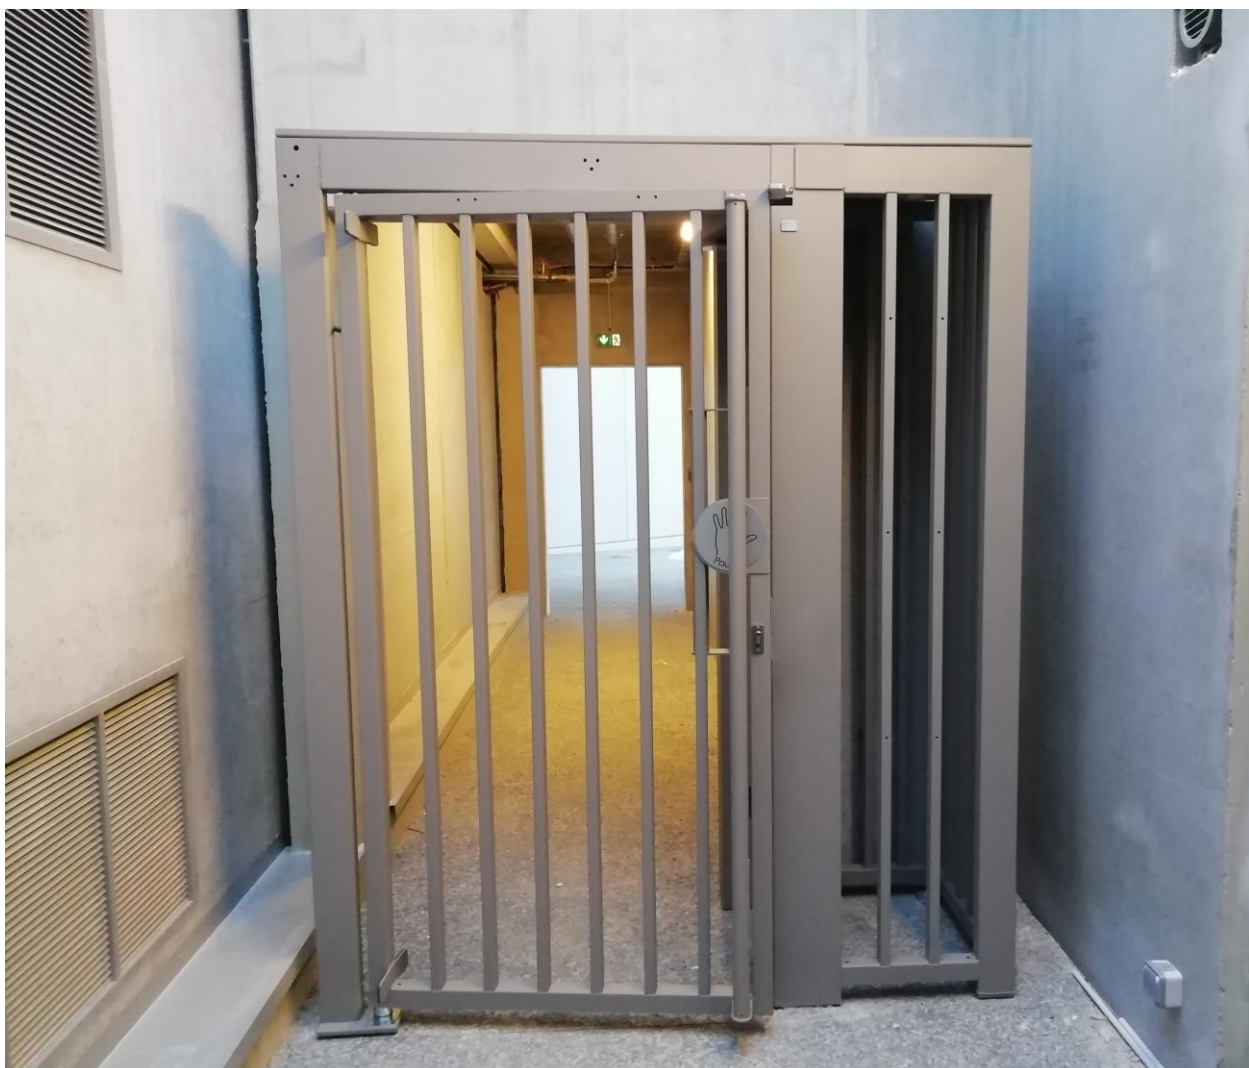

Caractéristiques

Largeur

1 800 mm

Profondeur

720 mm

Hauteur

2 180 mm

Poids

255 Kg

Alvéole

500 x 500 mm

Largeur de passage en mode PMR / SSI

900 mm soit 1 UP

Force de verrouillage


2 x 3000N

Alimentation électrique

110/230V monophasé 50/60Hz

Consommation

50 à 300W selon l'utilisation

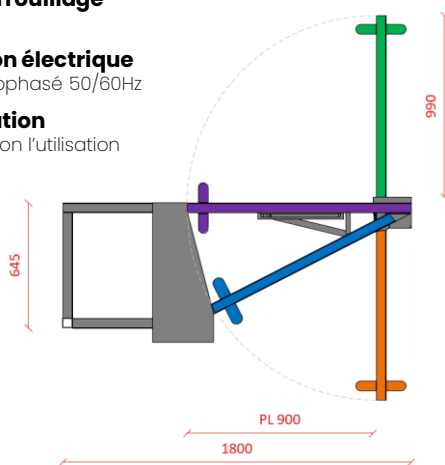

Description détaillée

Structure

- Barreaux tubulaires en acier 27 x 40 mm (espace < 110 mm)
- Poteaux de structure sur platine pour ancrage M10
- Finition acier galvanisé brut – Protection Front de mer

Portes

- Porte articulée à débattement intérieur/extérieur
- Pivot à gauche
- Fermeture par ventouses électromagnétiques NFS 61937
- Ferme-porte
- Plaque de poussée
- Finition acier galvanisé brut

Arche technique

- Structure mécanosoudée thermostatée
- Trappe d'accès aux équipements techniques
- Finition métallisée laquée

Équipement / Fonction

- Système anti-croisement
- Détecteur de présence
- Bornier contacts secs pour reports d'infos
- Butée escamotable
- Unité de gestion centrale dans caisson latéral
- Confirmation de passage

Flux de passage

10 à 12 personnes / min

Légende

- Ouverture PMR / Logistique
- Ouverture piétons / Unicité de passage
- Porte fermée
- Ouverture d'urgence

Autre configuration – Nous contacter



Sas B620 Outdoor



Logistique



Compatible
PMR



Détection



Compact



Évacuation



Outdoor

Équipements optionnels

- Bâton de maréchal
- Réarmement automatique en mode matériels/évacuation
- Auvent de protection
- Réducteur de passage
- Effet sas matériel ou asservissement électronique avec seconde porte pour renforcement de la sûreté des passages logistiques (Sas B620 Outdoor)
- thermolaquage de la structure et de la porte
- Batterie de secours :
≈ 3h en veille et environ 2h en utilisation continue
Nota : résistance chauffante non alimentée si coupure 230V

Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement des différents réseaux : Ø30mm
- Fixation au sol des équipements
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires éventuels
- Alimentation électrique : 3x2,5mm²
- Câbles de contrôles d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Étude spécifique liée au lieu à équiper
- ...

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes