



# B620

Contrôle d'accès / Porte Unipersonnelle

La porte unipersonnelle B620 permet de sécuriser l'accès vers une zone sensible.

Par débattement intérieur, la porte limite l'accès à une seule personne.

Sur autorisation du contrôle d'accès, la porte s'actionne manuellement vers l'intérieur de l'alvéole en mode unicité de passage ou accès PMR suivant le paramétrage du badge.

Sur commande spécifique, elle permet l'accès logistique en s'ouvrant vers l'extérieur.

En cas d'urgence, la porte se libère également vers la sortie.



Compatible  
PMR



Logistique



Évacuation  
possible



## Caractéristiques

### Largeur

1 500 mm

### Profondeur

700 mm

### Hauteur

2 180 mm

### Hauteur de passage

2042 mm

### Poids

385 Kg

### Alvéole

400 x 580 mm

### Largeur de passage en mode PMR / SSI

900 mm soit 1 UP

### Largeur de passage mode logistique


1 435 mm

### Force de verrouillage

2 x 3000N

### Alimentation électrique

110/230V monophasé 50/60Hz

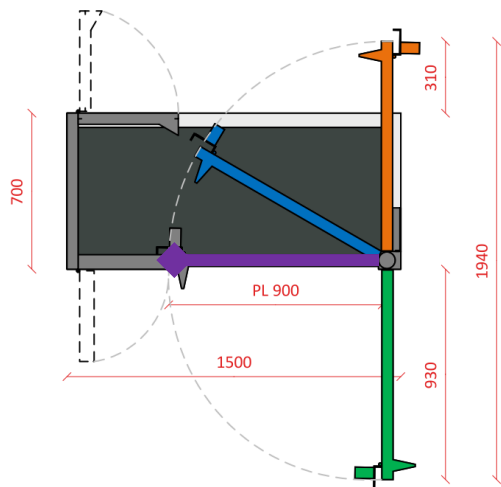

## Description détaillée

### Structure

- Profils tubulaires en acier thermolaqué
- Butée escamotable pour passage PMR
- Parois alvéole amovibles pour passage logistique
- Teinte RAL au choix

### Verrouillage

- 4 ventouses électromagnétiques certifiées NFS 61-937
- Sur-verrouillage mécanique 1 point canon européen

### Portes

- Porte articulée à débattement intérieur / extérieur
- Pivot à droite
- Remplissage de porte vitré (P5A) ou opaque
- Battue escamotable pour évacuation
- Ferme -porte

### Équipement

- Détection de présence
- Bornier contacts secs pour reports d'infos
- Système anti-croisement
- Éclairage intérieur
- Unité de gestion centrale intégrée en toiture
- Confirmation de passage

### Flux de passage

10 à 12 personnes / min

### Légende

- Ouverture PMR / Logistique
- Ouverture piétons / Unicité de passage
- Porte fermée
- Déverrouillage issue de secours
- Ouverture manuelle logistique



Logistique



Compatible PMR



Détection



Compact



Évacuation



Fabriqué en France

### Équipements optionnels

- Sur-verrouillage mécanique complémentaire 3 pts
- Pivot à gauche
- Débrayage automatique pour fonction logistique
- Pré-cadre de fixation
- Vitrage renforcé P6B
- Film opacifiant sur porte vitrée
- Oculus sur porte pleine
- Poignées spécifiques sur demande
- Batterie de secours :  
≈ 3h en veille et environ 2h en utilisation continue
- ...

### Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement
- des différents réseaux : Ø30mm
- Fixation de la porte
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires éventuels
- Alimentation électrique : 3x2,5mm<sup>2</sup>
- Câbles de contrôles d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Étude spécifique liée au lieu à équiper
- ...

### Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

### Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes