



Sans contact



Outdoor



Compatible
mobilité
douce

ONYX 2 OUTDOOR

Contrôle d'accès / Portillon automatique

Vous contrôlez le transit des piétons et des **Personnes à Mobilité Réduite** et des **mobilités douces** dans les deux sens de passage.

Le portillon automatique de la gamme ONYX vous permet de contrôler sur toute la hauteur les flux de passages vers un accès sécurisé.



- Passage 900 mm soit **1 UP** en évacuation

- Passage 1400 mm soit **2 UP** en évacuation

Sur autorisation du contrôle d'accès, le cycle d'ouverture de la porte se fait dans le sens du passage.

Une détection d'unicité permet de signaler les tentatives de passages à deux personnes.

En cas d'évacuation, les portes se libèrent pour laisser le passage libre vers la sortie.

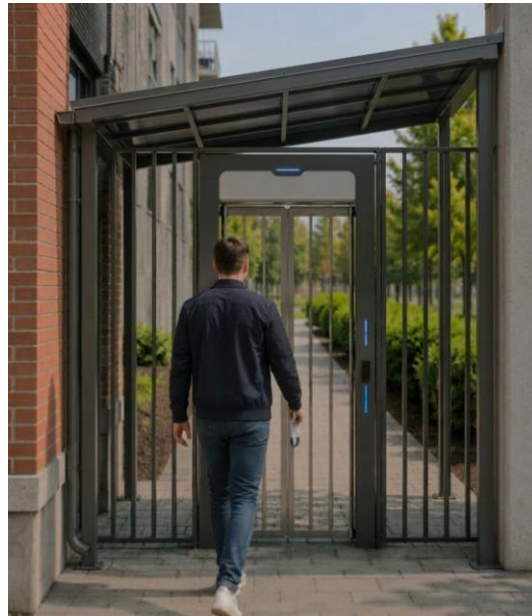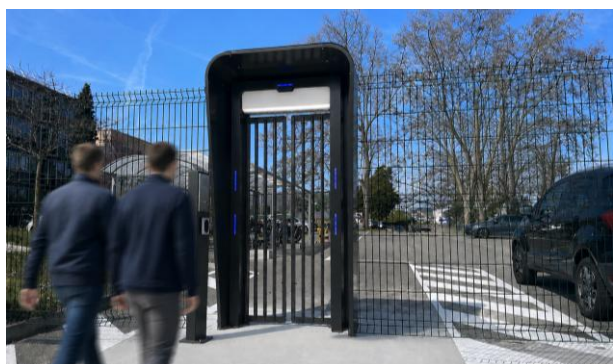

Caractéristiques

Profondeur

- 250 mm (sans guide-foule)
- 1100 mm (avec guide-foule)

Largeurs

- 1200 mm / Passage 900 mm / 1 UP
- 1700 mm / Passage 1400 mm / 2 UP

Hauteur du portillon

Hors tout : 2 400 mm – Passage : 2 070 mm

Poids

- 150 Kg passage 900mm
- 175Kg passage 1400mm

Force de verrouillage par vantail

>10 KN (LP 900mm), >5 KN (LP 1400mm)

MCBF

5 000 000 cycles en respectant la gamme de maintenance préconisée

Niveau sonore

35 dB

Température d'utilisation

-25 à +55° C

Alimentation

110 / 230V monophasé 50/60 Hz

Puissance maximale

400 W

Coloris / Laquage

RAL Standard 9005 Noir lisse

Autres configurations

– Nous contacter

ONYX 2 INDOOR

ONYX 2 PK

Description détaillée

Structure

- Alu, Acier thermolaqué avec traitement pour protection extérieure, Capotage inox, Caisson technique thermostaté

Portes pivotantes

- Barreaudage vertical en acier thermolaqué, niveau CR2

Ouverture des portes

Motorisation

- Deux motoréducteurs réversibles
- Dispositif d'auto-limitation de couple
- Pistons de verrouillage à émission de courant (sécurité positive) ou à rupture de courant (sécurité négative)

Gestion lumineuse

- Indication par LED basse consommation VERT/ROUGE/BLEU en sens ENTREE et SORTIE

Détection

- Unicité de passage : Cellules IR dans les montants de porte
- Détection de présence Amont / Aval par cellule TOF

Report d'information

- Passage effectif
- Fraude unicité
- Porte ouverte / fermée
- Forçage porte

Fonction évacuation

- Ouverture automatique sur contact incendie
- Débrayage manuel double sens possible vers le côté opposé au danger

Conformité

- CE
- Co48

Flux de passage

- 10 à 20 pers./min dans des conditions classiques *selon réactivité du contrôle d'accès (système client) et des modes d'utilisation du matériel Bolloré.*
- Jusqu'à 60 pers./min dans des conditions maximales



Logistique



Compatible PMR



Détection



Sans contact



Évacuation



Compact

Équipements optionnels

- Cloisonnement latéral & auvent de protection*
- Structure et portes barreaudées en INOX
- RAL sur mesure
- Potelet pour lecteur spécifique
- Synthèse vocale
- Console SmartConfig
- Pupitre de commandes manuelles
- Guide-foule en amont et/ou aval du portillon
- Sur-verrouillage mécanique
- Autoprotection (AP)
- Communication par Bus (IP, RS485...)
- Batterie de secours : ≈ 2h en utilisation intensive (Niv 1)
- Batteries de secours : ≈ 4h en utilisation intensive (Niv 2)
- LED pilotées
- Mode éco RSE
- Mode sentinelle

Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement des différents
- réseaux : Ø30mm
- Fixation au sol des équipements
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires (lecteur de badges, vidéo...)
- Alimentation électrique : 3G2,5mm²
- Câbles de contrôles d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Étude spécifique liée au lieu à équiper

*Le matériel proposé doit impérativement être installé sous un abri climatique couvrant au minimum 750mm en amont / aval, ainsi qu'un cloisonnement latéral toute hauteur par équipement. Des abris adaptés peuvent être proposés par Bolloré en complément de la fourniture de l'équipement ONYX.

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes