Largeur compatible PMR

Logistique

Évacuation possible

Portillon TF1000-Evo LK

Contrôle d'accès / Tourniquet

Vous contrôlez le transit des flux logistiques dans les deux sens de passages.

Le portillon TF1000-Evo LK, simple et innovant peut s'installer seul ou en batterie à coté d'un tourniquet classique de type TF1000-Evo.

Son design esthétique et contemporain lui assure une parfaite intégration dans votre environnement.

Le portillon peut être installé en intérieur ou extérieur.

Sur autorisation du contrôle d'accès, le portillon s'ouvre manuellement en poussant le vantail barreaudé dans le sens du passage.

Le portillon TF1000-Evo LK présente un passage libre de 915mm soit 1UP de passage. Il peut être utilisé par une personne à mobilité réduite, assistée d'une personne valide.

En cas d'évacuation, le portillon se libère dans le sens de la sortie.

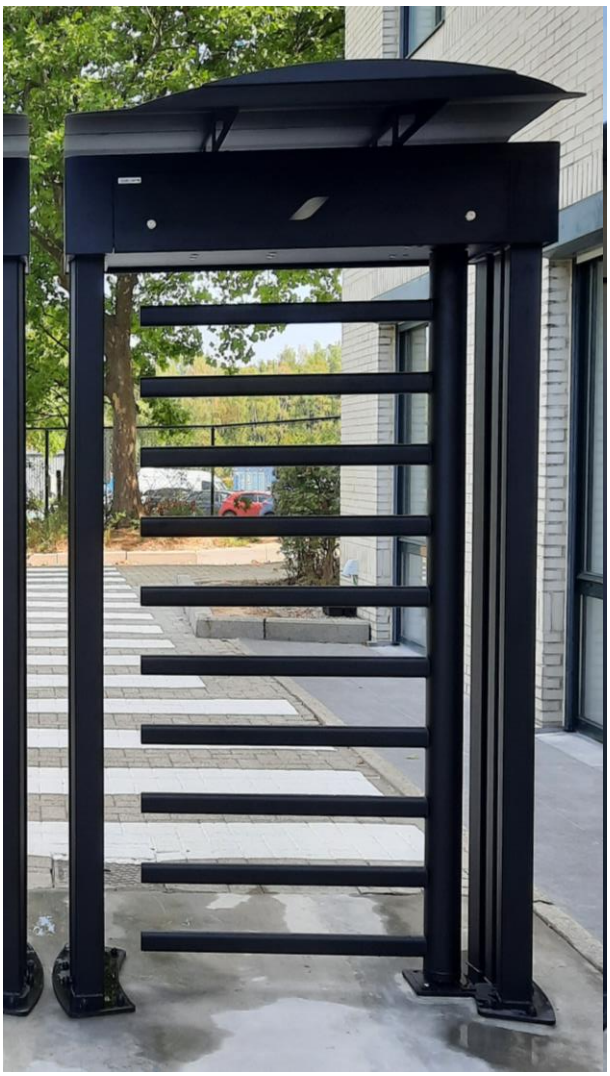

Produit fabriqué en France

Caractéristiques

Hauteur hors tout
2 423 mm

Profondeur
1 600 mm

Largeur hors tout
1358 mm

Hauteur de passage
2 060 mm

Largeur de passage
915 mm

Cycle de rotation
90° dans les deux sens de passage

MCBF
1 million (en respectant l'entretien préconisé)

Indice de protection
IP54

Température d'utilisation
-25 à 55°C

Poids
300 kg

Alimentation électrique
230V monophasé 50Hz

Consommation
350W soit moins de 2Amp sous 230Vac

Conformité
CE

Description détaillée

Structure
- Acier thermolaqué avec traitement pour protection extérieure
- Rotor étanche, bras oblong diamètre 30/60mm
- Auvent de protection avec gouttière intégrée
- Caisson technique thermostaté

Coloris / Laquage standard
- Rotor et capots techniques : RAL 9010 blanc
- Structure : RAL 7043 gris

Autre RAL en option

Fonctionnement du portillon
- Logique de commande par automate programmable
- Ouverture possible dans les deux sens de passage
- Sur autorisation du contrôle d'accès, le rotor pivote dans le sens de passage sélectionné. Le portillon se referme automatiquement et se reverrouille après le passage

Verrouillage
- Blocage de position par pênes en acier renforcé
- Verrouillage positif et/ou négatif en ENTRÉE/SORTIE
- Amortisseur de couple hydraulique réglable

Equipement
- Support de lecteur de badges ergonomique et configurable à souhait en entrée et sortie
- Éclairage de veille BLUE ENERGY
- Signalisation tête haute VERT/ROUGE
- Résistance chauffante

Autre configuration – Nous contacter

PMR
Portillon motorisé

Logistique
Largeur compatible PMR
Outdoor
Fabriqué en France
Évacuation
Mobilité douce

Équipements optionnels
- RAL sur mesure
- Protection extérieure renforcée – Front de mer
- Éclairage indirect sous le toit
- Pupitre de commandes manuelles
- Module de communication IP

Travaux à la charge du client
- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux de diamètre 50 mm pour les câbles d'alimentation et de commandes
- Fixation au sol des équipements
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires éventuels
- Alimentation électrique : 3x2,5mm2
- Câbles de contrôle d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Etude spécifique liée au lieu à équiper
- ...

Avertissements

Document non contractuel.
Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.
Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82
Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon
44 119 Treillières – France
SIRET : 305 419 897 00031
APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes