



Détection



Compact



Fabriqué en France

# PU20S

Contrôle d'accès / Équipement électronique


Vous contrôlez les flux de passage vers un accès sécurisé.

Le portique Unitrans PU20 mono-colonne se fixe sur la plupart des portes à équiper.

À l'ouverture de la porte et jusqu'à sa fermeture, le portique analyse le flux de passage et détecte les tentatives de passage à plusieurs ou en croisement.

Dans ce cas, une information est délivrée via l'automate situé dans le boîtier externe.

Le PU20 se positionne du côté opposé à l'ouverture de la porte.

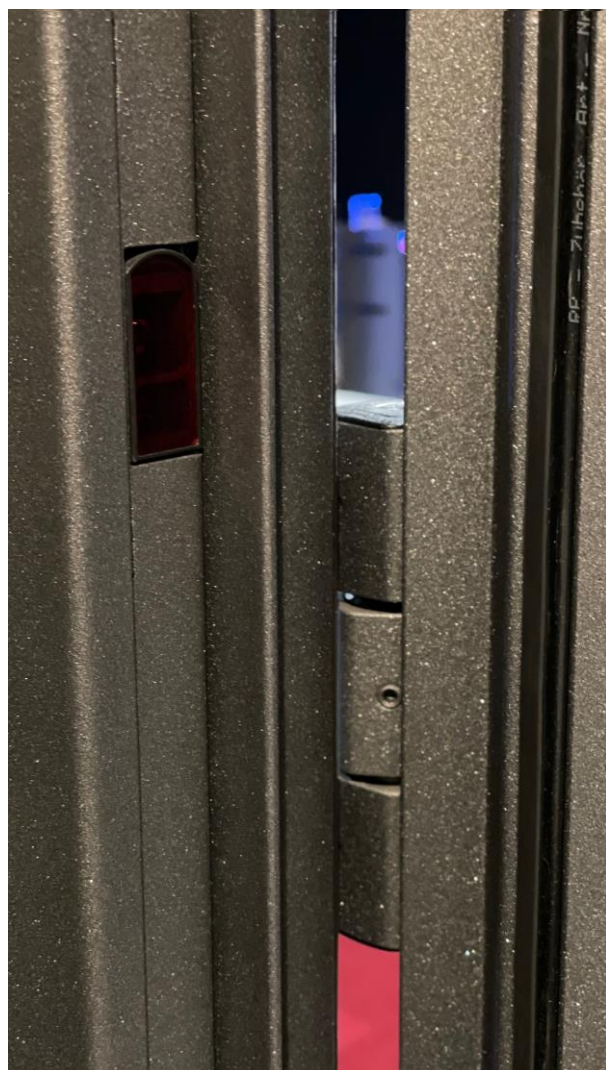

## Caractéristiques

### Hauteur

1 990 mm

### Largeur du profil

52 mm

### Épaisseur du profil

35 mm

### Poids du portique

15 Kg

### Poids de l'UC

10 Kg

### Largeur de passage

900/1200 mm

### Alimentation

12 V – 0,33 A – 4 W

## Description détaillée

### Structure

- Colonne en acier laqué
- Coloris gris anthracite en standard
- Montage réversible : Droite / Gauche
- Fixation : Vissé sur façade ou dormant

### Analyse d'unicité de passage

- Détection d'unicité de passage par capteurs infrarouges et cellules analogiques
- Synthèse vocale de signalisation de fraude

### Équipement

- Coffret déporté IP52 – 241 x 192 x 128 mm
- Centrale de gestion avec automate programmable
- Cordon de raccordement RJ45 (3mètres)
- Bornier de contacts secs pour les informations à disposition



Logistique



Compatible PMR



Détection





Sans contact



Évacuation



RSE

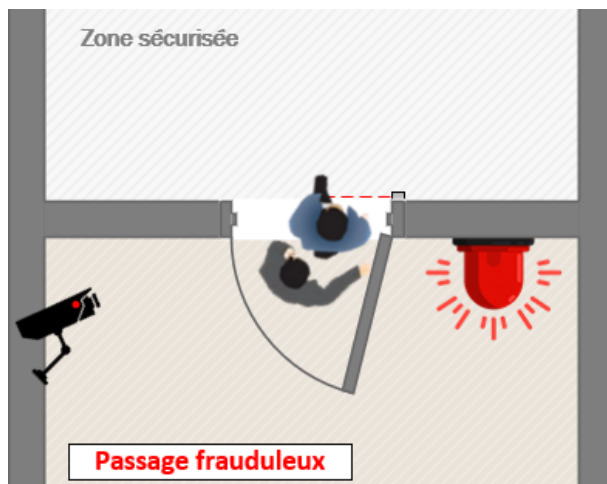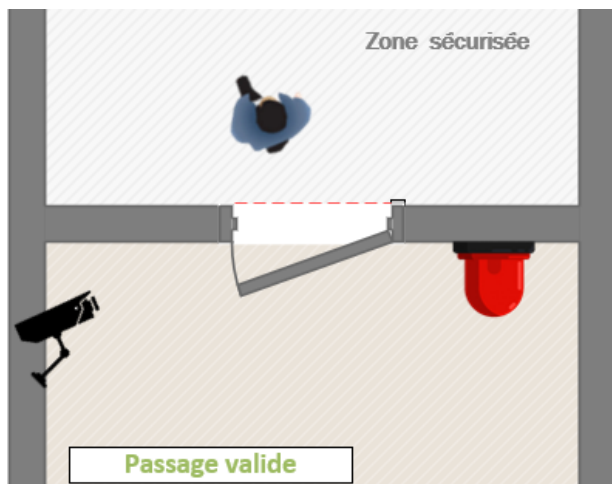

### Autres configurations

- Version PU20SI : fixation en déport pour une porte s'ouvrant à l'intérieur du local.
- Version PU20D pour un niveau de sécurité supplémentaire : double colonne.

### Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Alimentation 12V
- Contact de porte
- Fixation de l'équipement
- Raccordement de l'équipement
- Étude spécifique liée au lieu à équiper
- ...

### Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

### Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes