Ancho compatible con PMR

Logística

Evacuación posible

Puerta TF1000-Evo LK

Control de acceso / Torniquete

Usted controla el tránsito de los flujos logísticos en ambos sentidos.

La puerta TF1000-Evo LK, sencilla e innovadora, puede instalarse sola o en batería junto a un torniquete clásico del tipo TF1000-Evo.

Su diseño estético y contemporáneo garantiza una integración perfecta en su entorno.

La puerta giratoria se puede instalar en interiores o exteriores.

Tras la autorización del control de acceso, la puerta se abre manualmente empujando la hoja con barrotes en el sentido del paso.

La puerta TF1000-Evo LK tiene un paso libre de 915 mm, es decir, 1 UP de paso. Puede ser utilizada por una persona con movilidad reducida, asistida por una persona sin discapacidad.

En caso de evacuación, la puerta se libera en el sentido de la salida.

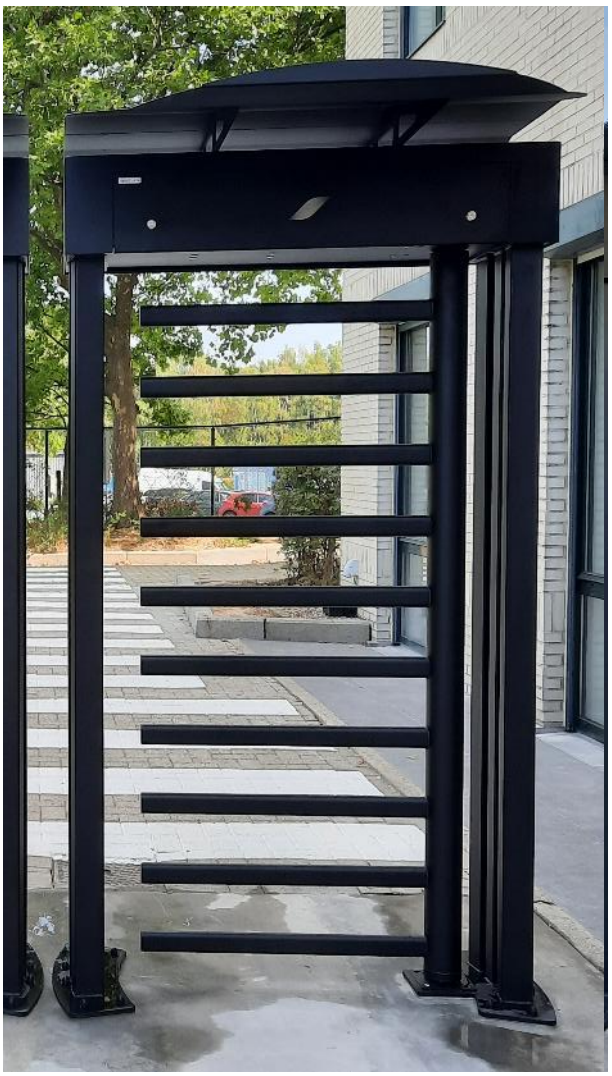

Produit fabriqué en France

Características

Altura total
2423 mm

Profundidad
1600 mm

Ancho total
1358 mm

Altura de paso
2060 mm

Ancho de paso
915 mm

Ciclo de rotación
90° en ambos sentidos de paso

MCBF
1 millón (respetando el mantenimiento recomendado)

Índice de protección
IP54

Temperatura de uso
-25 a 55 °C

Peso
300 kg

Alimentación
230 V monofásica 50 Hz

Consumo
350 W, es decir, menos de 2 A a 230 V CA

Conformidad
CE

Descripción detallada

Estructura
- Acero termolacado con tratamiento para protección exterior
- Rotor estanco, brazo oblongo de 30/60 mm de diámetro
- Marquesina de protección con canalón integrado
- Caja técnica termostatizada

Colores/lacado estándar
- Rotor y cubiertas técnicas: RAL 9010 blanco
- Estructura: RAL 7043 gris

Otros colores RAL opcionales

Funcionamiento de la puerta
- Lógica de control mediante autómata programable
- Posibilidad de apertura en ambos sentidos de paso
- Tras la autorización del control de acceso, el rotor gira en la dirección de paso seleccionada. La puerta se cierra automáticamente y se vuelve a bloquear tras el paso

Bloqueo
- Bloqueo de posición mediante pestillos de acero reforzado
- Bloqueo positivo y/o negativo en ENTRADA/SALIDA
- Amortiguador de par hidráulico ajustable

Equipamiento
- Soporte para lector de tarjetas ergonómico y configurable a voluntad en entrada y salida
- Iluminación de espera BLUE ENERGY
- Señalización verde/roja en el panel superior
- Resistencia calefactora

Otra configuración: póngase en contacto con nosotros

PMR
Puerta motorizada

Logística
Ancho compatible con PMR
Exterior
Fabricado en Francia
Evacuación
Movilidad sostenible

Equipos opcionales
- RAL a medida
- Protección exterior reforzada – Frente marítimo
- Iluminación indirecta bajo el techo
- Panel de controles manuales
- Módulo de comunicación IP

Trabajos a cargo del cliente
- Suelo acabado limpio y nivelado
- Fundas de 50 mm de diámetro para los cables de alimentación y control
- Fijación al suelo de los equipos
- Conexión de los equipos
- Integración de posibles accesorios
- Alimentación eléctrica: 3x2,5 mm2
- Cables de control de acceso
- Cables de detección de incendios y disparador manual
- Estudio específico relacionado con el lugar que se va a equipar
- ...

Avertissements

Document non contractuel.
Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.
Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82
Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon
44 119 Treillières – France
SIRET : 305 419 897 00031
APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes