B620

Control de acceso / Puerta unipersonal

La puerta unipersonal B620 permite proteger el acceso a una zona sensible.

Mediante un sistema de apertura interior, la puerta limita el acceso a una sola persona.

Previa autorización del control de acceso, la puerta se acciona manualmente hacia el interior de la celda en modo de paso único o acceso para personas con movilidad reducida, según la configuración de la tarjeta.

Bajo pedido específico, permite el acceso logístico al abrirse hacia el exterior.

En caso de emergencia, la puerta también se libera hacia la salida.

Compatible con PMR

Logística

Evacuación posible

Produit fabriqué en France

Características

Ancho
1500 mm

Profundidad
700 mm

Altura
2180 mm

Altura de paso
2042 mm

Peso
385 kg

Cámara
400 x 580 mm

Ancho de paso en modo PMR / SSI
900 mm, es decir, 1 UP

Ancho de paso en modo logístico
1435 mm

Fuerza de bloqueo
2 x 3000 N

Alimentación eléctrica
110/230 V monofásica 50/60 Hz

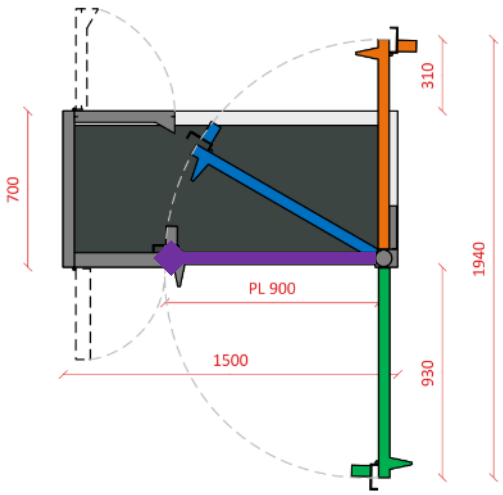

Descripción detallada

Estructura
- Perfiles tubulares de acero termolacado
- Topes retráctiles para paso de personas con movilidad reducida
- Paredes alveolares desmontables para paso logístico
- Color RAL a elegir

Cierre
- 4 ventosas electromagnéticas con certificación NFS 61-937
- Cierre mecánico adicional de 1 punto con cilindro europeo

Puertas
- Puerta articulada con apertura interior/exterior
- Pivote a la derecha
- Relleno de puerta acristalado (P6B) u opaco
- Bateo retráctil para evacuación
- Cierre de puerta

Equipamiento
- Detección de presencia
- Bornero de contactos secos para transmisión de información
- Sistema antiequivocación
- Iluminación interior
- Unidad de gestión central integrada en el techo
- Confirmación de paso

Flujo de paso
10 a 12 personas/min

Leyenda

Apertura **PMR / Logística**

Apertura peatones / Paso único

Puerta cerrada

Desbloqueo de salida de emergencia

Apertura manual logística

Logística

Compatible con PMR

Detección

Compacto

Evacuación

Fabricado en Francia

Equipos opcionales

- Bloqueo mecánico adicional de 3 puntos
- Pivote a la izquierda
- Desembrague automático para función logística
- Premarco de fijación
- Lámina opaca en puerta acristalada
- Ocular en puerta ciega
- Manillas específicas bajo pedido
- Batería de reserva:
  ≈ 3 h en modo de espera y aproximadamente 2 h en uso continuo
- ...

Trabajos a cargo del cliente

- Suelo acabado limpio y nivelado
- Conductos de alimentación y conexión
- de las diferentes redes: Ø30 mm
- Fijación de la puerta
- Conexión de los equipos
- Integración de posibles accesorios
- Alimentación eléctrica: 3x2,5 mm²
- Cables de control de acceso
- Cables de detección de incendios y activador manual
- Estudio específico relacionado con el lugar que se va a equipar
- ...

Avertissements

Document non contractuel.
Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.
Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82
Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon
44 119 Treillières – France
SIRET : 305 419 897 00031
APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes