B620 OUTDOOR

Control de acceso / Puerta unipersonal

Outdoor

Logística

Evacuación posible

Usted controla el tránsito de peatones, personas con movilidad reducida y flujos logísticos en ambos sentidos de paso en el exterior.

La puerta B620 Outdoor es un equipo polivalente que combina las funciones de paso único, accesibilidad para personas con movilidad reducida y tránsito logístico.

Al abrirse hacia el interior de la celda, la puerta B620 Outdoor limita el acceso a una sola persona.

Previa autorización del control de acceso, la puerta se acciona manualmente hacia el interior de la celda en modo de paso único o acceso para personas con movilidad reducida, según la configuración de la tarjeta (tope retráctil).

Bajo pedido específico, permite el acceso logístico y la evacuación de emergencia al abrirse hacia el exterior.

Produit fabriqué en France

Características

Ancho
1800 mm

Profundidad
720 mm

Altura
2180 mm

Peso
255 kg

Cámara
500 x 500 mm

Ancho de paso en modo PMR / SSI
900 mm, es decir, 1 UP

Fuerza de bloqueo
2 x 3000 N

Alimentación eléctrica
110/230 V monofásica 50/60 Hz

Consumo
50 a 300 W según el uso

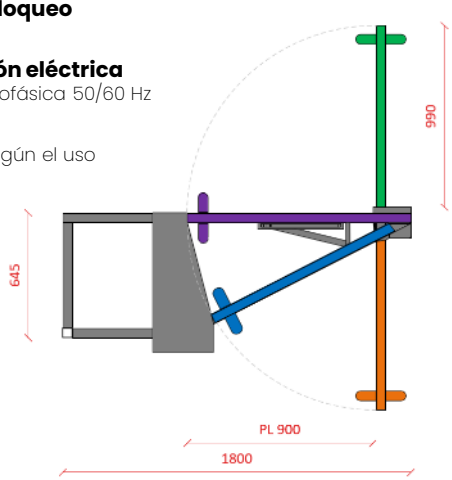

Descripción detallada

Estructura

- Barras tubulares de acero de 27 x 40 mm (espacio < 110 mm)
- Postes de estructura sobre placa para anclaje M10
- Acabado en acero galvanizado bruto – Protección frente al mar

Puertas

- Puerta articulada con apertura interior/exterior
- Pivote a la izquierda
- Cierre mediante ventosas electromagnéticas NFS 61937
- Cierrapuertas
- Placa de empuje
- Acabado en acero galvanizado bruto

Arco técnico

- Estructura mecanosoldada con termostato
- Trampilla de acceso a los equipos técnicos
- Acabado lacado metalizado

Equipamiento / Función

- Sistema antiequilibrio
- Detector de presencia
- Bornero de contactos secos para transmisión de información
- Tope retráctil
- Unidad de gestión central en caja lateral
- Confirmación de paso

Flujo de paso

10 a 12 personas/min

Leyenda

- Apertura para personas con movilidad reducida / Logística
- Apertura para peatones / Paso único
- Puerta cerrada
- Apertura de emergencia

Otra configuración: póngase en contacto con nosotros

Esclusa B620 Exterior

Logística · Compatible con PMR · Detección · Compacto · Evacuación · Exterior

Equipos opcionales

- Palo de mariscal
- Rearme automático en modo materiales/evacuación
- Cubierta protectora
- Reductor de paso
- Efecto esclusa de material o control electrónico con segunda puerta para reforzar la seguridad de los pasos logísticos (esclusa B620 Outdoor)
- Termolacado de la estructura y la puerta
- Batería de reserva:
  ≈ 3 h en espera y aproximadamente 2 h en uso continuo
  Nota: resistencia calefactora sin alimentación en caso de corte de 230 V

Trabajos a cargo del cliente

- Suelo acabado limpio y nivelado
- Manguitos de alimentación y conexión de las diferentes
- redes: Ø30 mm
- Fijación al suelo de los equipos
- Conexión de los equipos
- Integración de posibles accesorios
- Alimentación eléctrica: 3x2,5 mm²
- Cables de control de acceso
- Cables de detección de incendios y disparador manual
- Estudio específico relacionado con el lugar que se va a equipar
- ...

Avertissements

Document non contractuel.
Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.
Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82
Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon
44 119 Treillières – France
SIRET : 305 419 897 00031
APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes