# B630

Control de acceso / Puerta unipersonal

La puerta unipersonal B630 permite proteger el acceso a una zona sensible.

Basada en el concepto de una puerta doble P1/P2, la puerta unipersonal B630 limita el acceso a una sola persona.

Previa autorización del control de acceso, la puerta P1 se acciona manualmente hacia el exterior.

Tras entrar en la celda, la puerta P2 se libera en cuanto se bloquea la P1.

En caso de emergencia, las puertas P1/P2 se liberan.

Compatible con PMR

Logística

Evacuación posible

Produit fabriqué en France

# Características

**Ancho**
1102 mm

**Profundidad**
480 mm

**Altura**
2150 mm

**Altura de paso**
2030 mm

**Peso**
300 kg

**Cámara**
400 x 500 mm

**Ancho de paso en modo PMR / SSI**
900 mm, es decir, 1 UP

**Ancho de paso en modo logístico**
1435 mm

**Fuerza de bloqueo**
Puerta P1: 13 000 N
Puerta P2: 2 x 3000 N

**Alimentación eléctrica**
110/230 V monofásica 50/60 Hz

**Consumo**
50 a 300 W según el uso

# Descripción detallada

**Estructura**
- Estructura de perfiles tubulares de acero termolacado
- Color RAL a elegir

**Puertas**
- Puerta P1 antirrobo manual con cerradura motorizada (seguridad positiva o negativa)
- Pivote a la izquierda
- Puerta P2 equipada con dos ventosas electromagnéticas con certificación NFS 61937
- Relleno P1 acristalado (P6B) u opaco

**Equipamiento**
- Detección de presencia
- Sistema antiequivocación
- Iluminación interior
- Unidad de gestión central en la caja lateral

**Flujo de paso**
6 a 8 personas/min

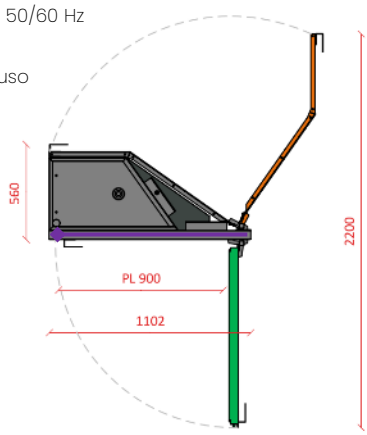


**Leyenda**
- Apertura PMR / Logística
- Puerta cerrada
- Apertura de emergencia

Logística
Compatible con PMR
Detección
Compacto
Evacuación
Fabricado en Francia

## Equipos opcionales

- Bloqueo mecánico adicional
- Pivote a la derecha
- Premarco de fijación
- Placa plana o ángulo de sellado
- Lámina opaca para puertas acristaladas
- Visor óptico u oculus en puerta maciza
- Reductor de paso
- Refuerzo de la exclusividad del paso mediante alfombra de contacto
- Ocular acristalado en puerta P2
- Integración de equipos SIL: Nivel de integridad de seguridad (SIL2, SIL3, etc.)
- Batería de emergencia:
  ≈ 3 h en modo de espera y aproximadamente 2 h en uso continuo

## Trabajos a cargo del cliente

- Proporciona un suelo acabado limpio y nivelado
- Fundas de alimentación y conexión de las diferentes redes: 30 mm de diámetro
- Fijación de la puerta
- Conexión de la puerta

- Alimentación eléctrica: 3x2,5 mm2
- Cables de control de acceso
- Cables de detección de incendios y disparador manual
- Estudio específico relacionado con el lugar que se va a equipar
- ...

## Avertissements

Document non contractuel.
Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.
Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

## Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82
Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon
44 119 Treillières – France
SIRET : 305 419 897 00031
APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes