



Detección



Compacto



Fabricado en
Francia

PU20S

Control de acceso / Equipamiento electrónico


Usted controla los flujos de paso hacia un acceso seguro.

El pórtico Unitrans PU20S de una sola columna se fija a la mayoría de las puertas que se desean equipar.

Desde la apertura de la puerta hasta su cierre, el pórtico analiza el flujo de paso y detecta los intentos de paso múltiple o cruzado.

En tal caso, se envía una notificación a través del autómatas situado en la caja externa.

El PU20S se coloca en el lado opuesto a la apertura de la puerta.

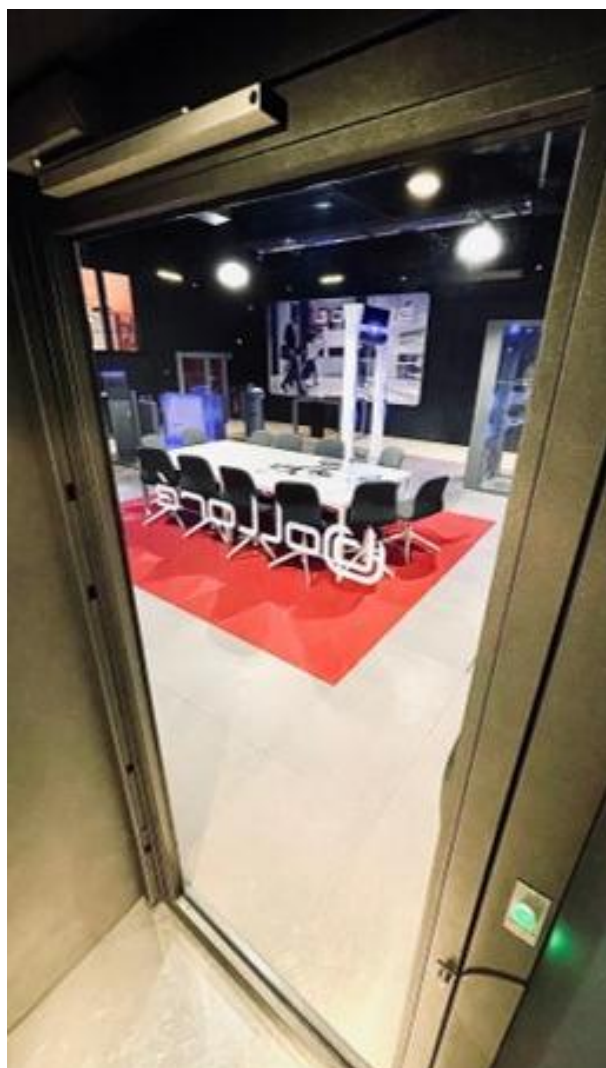

Características

Altura

1990 mm

Ancho del perfil

52 mm

Espesor del perfil

35 mm

Peso del pórtico

15 kg

Peso de la unidad central

10 kg

Ancho de paso

900/1200 mm

Alimentación

12 V – 0,33 A – 4 W

Descripción detallada

Estructura

- Columna de acero lacado
- Color gris antracita de serie
- Montaje reversible: derecha/izquierda
- Fijación: atornillada a la fachada o al marco

Análisis de unicidad de paso

- Detección de unicidad de paso mediante sensores infrarrojos
- Síntesis de voz para señalar fraudes

Equipamiento

- Caja remota IP52 – 241 x 192 x 128 mm
- Central de gestión con autómata programable
- Cable de conexión RJ45 (3 metros)
- Bornero de contactos secos para la información disponible
- Autoprotección (AP)



Compacto




Fabricado
en Francia




Detección



Sin
contacto

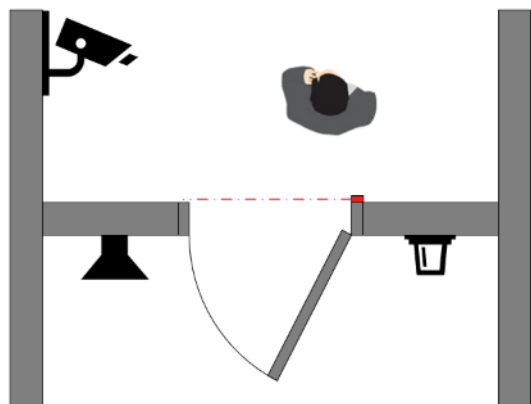

paso **VÁLIDO**

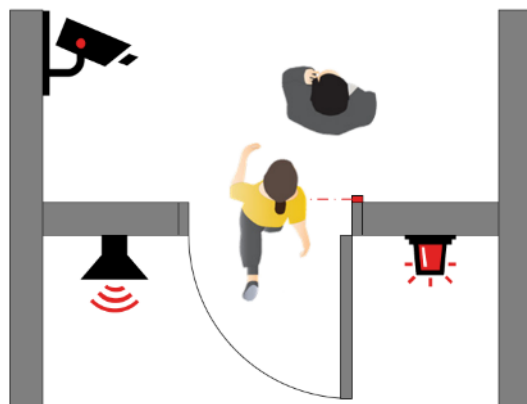

paso **FRAUDULENTO**

Otras configuraciones

- Versión **PU20SI**: fijación descentrada para puertas que se abren hacia el interior del local.
- Versión **PU20D** para un nivel de seguridad adicional: [doble columna](#)
- Versión sin síntesis de voz

Trabajos a cargo del cliente

- Soporte de fijación limpio y nivelado incluido
- Alimentación de 12 V
- Contacto de puerta
- Fijación del equipo
- Conexión del equipo
- Estudio específico relacionado con el lugar que se va a equipar
- ...

Avvertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes