


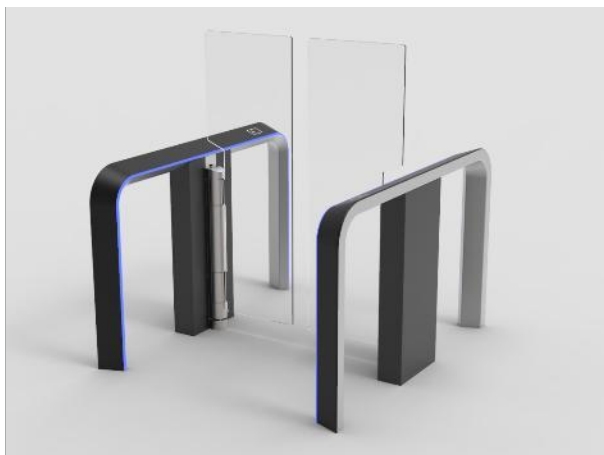

R'LANE

Control de acceso / Puerta automática

Controle el tránsito de peatones y **personas con movilidad reducida** en ambos sentidos. La puerta R'Lane está diseñada para combinar las necesidades de seguridad y diseño.

Esta puerta automática se integra perfectamente en todos los estilos arquitectónicos de los edificios. Compatible **con personas con movilidad reducida**, la R'Lane ofrece la posibilidad de gestionar el flujo sin discriminar el paso.

Prevía autorización del control de acceso, el ciclo de apertura de las hojas se realiza en el sentido del paso. La función 600/900 permite una apertura de 600 o 900 mm (IUP/PMR). En caso de emergencia, las puertas se abren automáticamente en el sentido de la evacuación o se desbloquean mediante el disparador manual verde (DM) situado en la zona de seguridad.

El R'Lane puede instalarse solo o en batería, en función del número de pasos deseados.




Compatible
con PMR



Sin contacto



Evacuación
posible

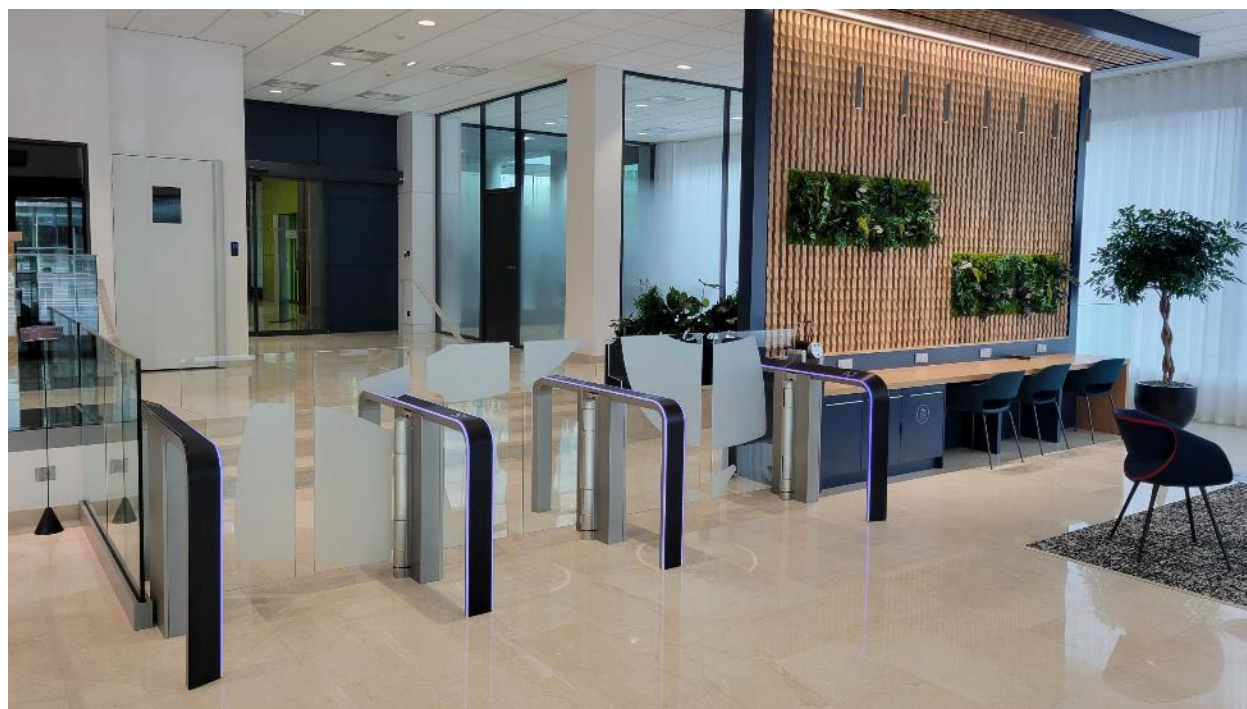

Vídeo

Características

Profundidad

1490 mm

Anchos

- 990 mm / Paso 600 mm
- 1290 mm / Paso 900 mm / 1 UP
- 1790 mm / Paso 1400 mm / 2 UP
- 2190 mm / Paso 1800 mm / 3 UP

Viga común: -128 mm

Altura

- Estándar: 1200 mm
- Personalización de 910 a 1800 mm

Peso

102 kg

Alimentación

110/230 V monofásica 50/60 Hz

Consumo

50 a 300 W según el uso

MCBF

5 000 000 ciclos *respetando la gama de mantenimiento recomendada*

Nivel sonoro

35 dB

Fuerza de cierre

3000 N

Temperatura de uso

+10 a +55 °C

Colores / Lacado

- Banda superior compuesta: negro
- Perfil de aluminio: lacado en gris
- Puertas técnicas: lacadas en negro
- Cubiertas centrales: acero inoxidable 316

Descripción detallada

Estructura

- Dos arcos de guía de aluminio y composite
- Cilindros mecanosoldados de acero lacado
- Cubierta de acabado de material compuesto
- Señalización luminosa R'light Leds RGB

Puertas pivotantes

- Vidrio monolítico de seguridad templado transparente de 10 mm
- Doble sistema de fijación mecánica (superior/inferior)

Motorización

- Motorización sin escobillas
- Dispositivo de autolimitación de par

Equipamiento


- Autómata programable
- Sistema de análisis de flujo r'scan (300 puntos de análisis)
- Sistema de bloqueo R'block

Flujo de paso


- De 15 a 35 personas/minuto en condiciones normales según la capacidad de respuesta del control de acceso (sistema del cliente) y los modos de uso del material Bolloré.
- Hasta 60 personas/minuto en condiciones máximas

Conformidad

- CE
- Co48




Logística




Compatible
con PMR



Detección



Sin
contacto



Evacuación



RSE

Otras configuraciones: póngase en contacto con nosotros



IS

Salida de
emergencia



1V

Hoja simple



LK

Logística



Entradas

Sistema de venta de
billetes

Equipos opcionales

- Integración de logotipos en cristales
- Altura específica del acristalamiento
- Consola de configuración SmartConfig
- Panel de control manual
- Kit de integración de periféricos específicos
- Detección por células IR
- Modo ECO (RSE)
- Tabiques de acabado
- Base compuesta
- Detección de paso de carritos
- Detección de objetos abandonados
- Cubiertas de acero inoxidable cepillado
- Interconexión de E/S en red (IP, RS232, MODBUS)
- Kit de calado
- Plantilla de instalación y/o trazado

Trabajos a cargo del cliente

- Suelo acabado limpio y nivelado
- Fundas de alimentación y conexión de las diferentes redes: 30 mm de diámetro
- Integración de posibles accesorios
- Alimentación eléctrica: 3x2,5 mm2
- Cables de control de acceso
- Cables de detección de incendios y disparador manual
- Estudio específico relacionado con el lugar que se va a equipar
- ...

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes