


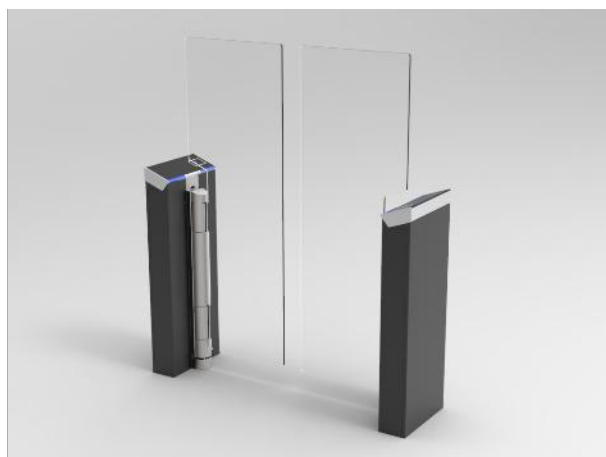

S'LANE

Control de acceso / Puerta automática

Usted controla el tránsito de peatones y **personas con movilidad reducida** en ambos sentidos.

La puerta automática está diseñada para combinar las necesidades de seguridad y diseño. Se integra perfectamente en todos los estilos arquitectónicos de los edificios gracias a su tamaño muy reducido.

Compatible **con personas con movilidad reducida**, ofrece la posibilidad de gestionar el flujo sin discriminación de paso.

Prevía autorización del control de acceso, el ciclo de apertura de las puertas se realiza en el sentido del paso.

La función 600/900 mm permite abrir la puerta en 600 o 900 mm (**IUP/PMR**).

En caso de emergencia, las puertas se abren automáticamente en el sentido de la evacuación o se desbloquean mediante el disparador manual verde (DM) situado en la zona de seguridad.

El S'Lane puede instalarse solo o en batería, en función del número de pasos deseados.




Compatible
con PMR



Sin contacto



Compacto

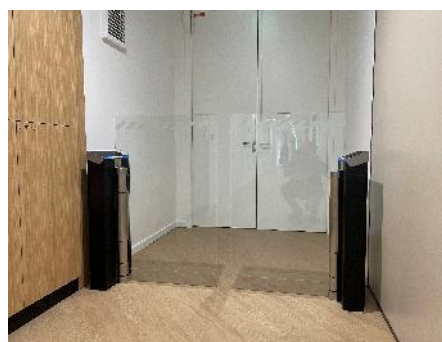

Vídeo

Características

Profundidad

350 mm

Anchos

- 990 mm / Paso 600 mm
- 1290 mm / Paso 900 mm / 1 UP
- 1790 mm / Paso 1400 mm / 2 UP
- 2190 mm / Paso 1800 mm / 3 UP

Viga común: -128 mm

Altura

- Estándar: 1200 mm
- Personalización de 910 a 1800 mm

Peso

85 kg

Alimentación

110/230 V monofásica 50/60 Hz

Consumo

50 a 300 W según el uso

MCBF

5 000 000 ciclos *respetando la gama de mantenimiento recomendada*

Nivel sonoro

35 dB

Fuerza de bloqueo

3000 N

Temperatura de uso

+10 a +55 °C

Colores / Lacado

- Banda superior compuesta: negro
- Perfil de aluminio: lacado gris
- Puertas técnicas: lacadas en negro
- Cubiertas centrales: acero inoxidable 316

Descripción detallada

Estructura

- Tambores mecanosoldados de acero lacado
- Cubierta de acabado en composite
- Señalización luminosa **r'light** Leds RGB

Puertas pivotantes

- Vidrio monolítico de seguridad templado transparente de 10 mm
- Doble sistema de fijación mecánica (superior/inferior)

Motorización

- Motorización sin escobillas
- Dispositivo de autolimitación de par

Equipamiento

- Autómata programable
- Sistema de análisis de flujo **r'scan** (300 puntos de análisis)
- Sistema de bloqueo **r'block**

Flujo de paso

- De 15 a 35 personas/minuto en condiciones normales, *según la capacidad de respuesta del control de acceso (sistema del cliente) y los modos de uso del equipo Bolloré.*
- Hasta 60 personas/minuto en condiciones máximas

Conformidad

- CE
- Co48



Logística



Compatible
con PMR



Detección



Sin
contacto



Evacuación



RSE

Otras configuraciones: póngase en contacto con nosotros



IS

Salida de
emergencia



IV

Hoja simple



LK

Logística



Venta de
entradas

Venta de entradas

Equipamiento opcional

- Integración del logotipo en los cristales
- Altura específica del acristalamiento
- Consola de configuración SmartConfig
- Panel de control manual
- Kit de integración de periféricos específicos
- Detección por células IR
- Modo ECO (RSE)
- Tabiques de acabado
- Base compuesta
- Cubiertas de acero inoxidable cepillado
- Detección de paso de carritos
- Detección de objetos abandonados
- Interconexión de E/S en red (IP, RS232, MODBUS, etc.)
- Kit de calado
- Plantilla de instalación y/o trazado

Trabajos a cargo del cliente

- Suelo acabado limpio y nivelado
- Fundas de alimentación y conexión de las diferentes redes: Ø30 mm
- Integración de posibles accesorios
- Alimentación eléctrica: 3x2,5 mm²
- Cables de control de acceso
- Cables de detección de incendios y disparador manual
- Estudio específico relacionado con el lugar que se va a equipar
- ...

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes