


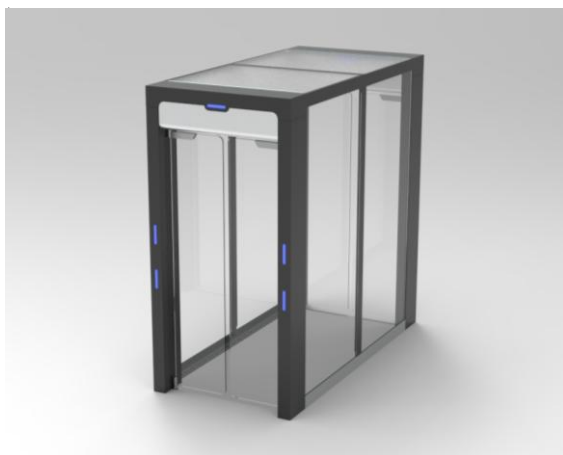

SAS ONYX 2 INDOOR

Contrôle d'accès / Sas automatique

Vous contrôlez le transit des piétons et des personnes à mobilité réduite dans les deux sens de passage.

Équipement polyvalent par excellence, le sas double vantaux type papillon de la gamme ONYX peut s'intégrer dans la plupart des styles d'architecture.

Le montage des bloc-portes P1 /P2 peut être intégrés aux murs existants ou de manière autonome via des châssis latéraux.

Passage 900 mm soit **1 UP** en évacuation.

Passage 1400 mm soit **2 UP** en évacuation.

Sur autorisation du contrôle d'accès, le cycle d'ouverture des portes se fait dans le sens du passage.

La détection d'unicité matricielle intégrée aux bloc-portes permet de signaler les tentatives de passages multiples.

En cas de détection de passage à plusieurs il est demandé aux utilisateurs de ressortir du sas et de recommencer la procédure normalement.



Compatible
PMR



Détection



Évacuation
possible



Photos non contractuelles

Caractéristiques

Longueurs standards (hors tout)

Sas Onyx 900mm / 1 UP

- 1 320 mm
- 1 700 mm
- 2 080 mm
- 2 460 mm

Sas Onyx 1400 mm / 2 UP

- 2 460 mm

Largeurs

- 1 200 mm / Passage 900 mm / 1 UP
- 1 700 mm / Passage 1400 mm / 2 UP

Hauteur du portillon

Hors tout : 2 400 mm – Passage : 2070 mm

Poids

~ 550 Kg

Force de verrouillage par ventail / bloc porte

>10 KN (LP 900mm), >5 KN (LP 1400mm)

MCBF

5 000 000 cycles en respectant la gamme de maintenance préconisée

Niveau sonore

35 dB

Température d'utilisation

+10 à +55° C

Alimentation électrique

110/230V monophasée 50/60Hz

Puissance maximale

350 W

Coloris / Laquage

RAL Standard 9005 Noir Fine textured

Description détaillée

Structure

- Alu , Acier thermolaqué, Capotage inox
- Cloisons vitrées 66.2
- Toit en PMMA opale 12mm

Portes pivotantes

- Verre monolithique sécurisé clair trempé 12 mm

Ouverture des portes

- Ouverture type papillon des vantaux dans le sens de passage
- Fonction 600/900mm ou 600/900/1400 mm

Motorisation

- Deux motoréducteurs réversibles
- Dispositif d'auto-limitation de couple
- Piston de verrouillage à émission de courant (sécurité positive) ou à rupture de courant (sécurité négative)

Gestion lumineuse

Indication par LED basse consommation VERT/ROUGE/BLEU en sens ENTREE et SORTIE

Détection

Report d'information

- Passage effectif
- Fraude unicité
- Porte ouverte / fermée
- Forçage porte
- Synthèse vocale

Fonction évacuation

- Ouverture automatique sur contact incendie
- Débrayage manuel double sens possible vers le côté opposé au danger

Conformité

- CE
- Co48

Flux de passage

6 à 8 personnes/ min

Autres configurations

– Nous contacter

SAS ONYX 2 OUTDOOR

Équipements optionnels

- Vantaux vitrés 77.4 15mm avec encadrement
- Vantaux vitrés SP615 niveau CR2 avec encadrement
- Kit joint pour vantaux
- Longueur sur-mesure
- Cloisonnement latéral / supérieur
- Intégration de logo
- RAL sur mesure
- Console Smart Config
- Détection de présence par laser
- Intégration lecteur standard / spécifique (kit 3D sur-mesure)
- Potelet pour lecteur spécifique
- Pupitre de commandes manuelles
- Surverrouillage mécanique
- Guide-foule en amont et/ou aval du sas
- Batteries de secours : ~ 1h en utilisation intensive (Niv 1)
- Batteries de secours : ~ 2h en utilisation intensive (Niv 2)
- Autoprotection (AP)
- Communication par Bus (IP, RS485...)
- Kit d'éclairage intégré et asservi
- LEDS pilotées
- Mode éco RSE – Mode sentinelle

Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement des différents réseaux : Ø30mm
- Fixation au sol des équipements
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires (lecteur de badges, vidéo...)
- Alimentation électrique : 3x2,5mm²
- Câbles de contrôle d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Étude spécifique liée au lieu à équiper



Logistique



Compatible PMR



Détection



Sans contact



Évacuation



Fabriqué en France

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes