



Outdoor



Sans contact



Compatible
mobilité
douce

SAS ONYX 2 OUTDOOR

Contrôle d'accès / Sas automatique

Vous contrôlez le transit des piétons et des personnes à mobilité réduite dans les deux sens de passage.

Le sas Onyx Outdoor permet de contrôler les flux de passage vers une zone sécurisée grâce à sa double porte pivotante.


Passage 900 mm soit **1 UP** en évacuation.

Passage 1400 mm soit **2 UP** en évacuation.

Sur autorisation du contrôle d'accès, le cycle d'ouverture des portes se fait dans le sens du passage.

L'analyse du passage s'effectue dans les bloc-portes P1/P2.

En cas de détection de passage à plusieurs il est demandé aux utilisateurs de ressortir du sas et de recommencer la procédure normalement.

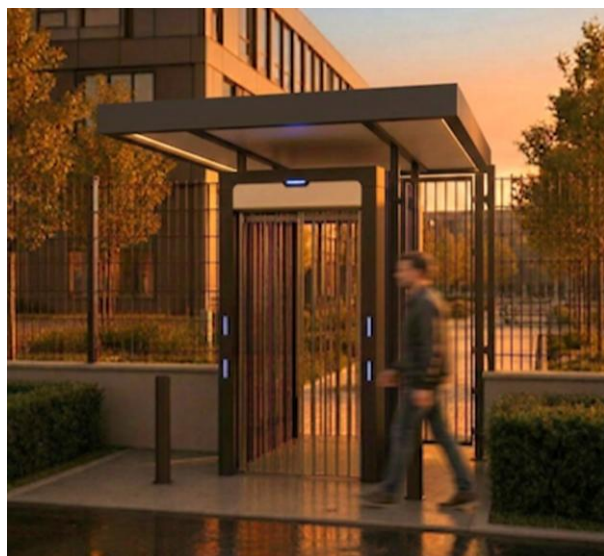

Photos non contractuelles

Caractéristiques

Profondeurs

Sas Onyx 900 & 1400 mm de passage

- 1 350 mm
- 1 650 mm
- 2 050 mm
- 3 050 mm (compatible mobilité douce)

Nota : Peut-être réduit par module de 100mm

Largeurs

- 1 200 mm / Passage 900 mm / **1 UP**
- 1 700 mm / Passage 1400 mm / **2 UP**

Hauteur du portillon

Hors tout : 2 400 mm - Passage 2070 mm

Poids

~ 550 Kg

Force de verrouillage par vantail / bloc porte

>10 KN (LP 900mm), >5 KN (LP 1400mm)

Température d'utilisation

-25 à +55° C

Nota : ce produit doit être installé sous un abri climatique

MCBF

5 000 000 cycles en respectant la gamme de maintenance préconisée

Niveau sonore

35 dB

Alimentation électrique

110/230V monophasée 50/60Hz

Puissance maximale

450 W

Coloris / Laquage

RAL Standard 9005 Noir lisse

Description détaillée

Structure

- Inox, Acier thermolaqué avec traitement pour protection extérieure, Capotage inox, Caisson technique thermostaté

Portes pivotantes

- Barreaudage vertical en acier thermolaqué, niveau CR2

Ouverture des portes

- Ouverture type papillon des vantaux dans le sens de passage.
- Fonction 600/900mm ou 600/900/1400 mm

Motorisation

- Deux motoréducteurs réversibles
- Dispositif d'auto-limitation de couple
- Piston de verrouillage à émission de courant (sécurité positive) ou à rupture de courant (sécurité négative)

Gestion lumineuse

Indication par LED basse consommation VERT/ROUGE/BLEU en sens ENTREE et SORTIE.

Détection

Report d'information

- Passage effectif
- Fraude unicité
- Porte ouverte / fermée
- Forçage porte
- Synthèse vocale

Fonction évacuation

- Ouverture automatique sur contact incendie
- Débrayage manuel double sens possible vers le côté opposé au danger

Conformité

- CE
- Co48

Flux de passage

- 6 à 8 personnes/ min

Autres configurations

– Nous contacter

SAS ONYX 2 INDOOR

Équipements optionnels

- Auvent de protection & cloisonnement latéral*
- RAL sur mesure / Profondeur sur mesure
- Cloisonnement spécifique / potelet pour lecteur spécifique
- Barreaudage en toiture
- Surverrouillage mécanique
- Communication par Bus (IP, RS485...)
- Autoprotection (AP)
- Structure et portes barreaudées en INOX
- Intégration lecteur standard
- Pupitre de commandes manuelles
- Console de paramétrage Smart Config
- Guide-foule en amont et/ou aval du sas
- Renforcement de détection par laser supplémentaire
- Batteries de secours : ~ 1h en utilisation intensive (Niv 1)
- Batteries de secours : ~ 2h en utilisation intensive (Niv 2)
- LEDS pilotées
- Kit d'éclairage intégré et asservi
- Mode éco RSE
- Mode sentinelle

*Le matériel proposé doit impérativement être installé sous un abri climatique couvrant au minimum 750mm en amont / aval, ainsi qu'un cloisonnement latéral toute hauteur par équipement. Des abris adaptés peuvent être proposés par Bolloré en complément de la fourniture de l'équipement ONYX.



Compatible
mobilité
douce



Compatible
PMR



Détection



Sans
contact



Évacuation



Outdoor

Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement des différents réseaux : Ø30mm
- Fixation au sol des équipements
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires (lecteur de badges, vidéo...)
- Alimentation électrique : 3x2,5mm²
- Câbles de contrôle d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Étude spécifique liée au lieu à équiper

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel : +33 (0)2 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes