


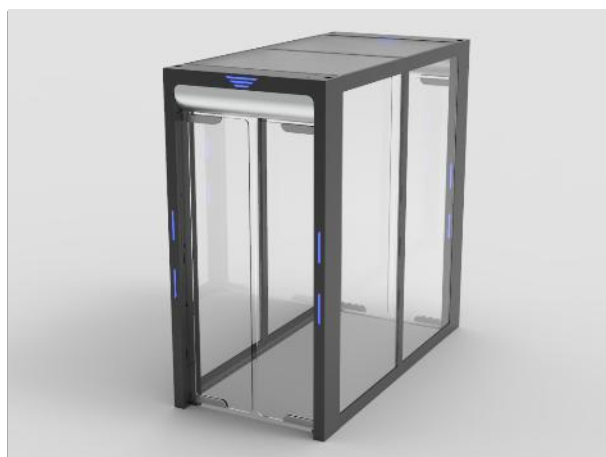

CÁMARA DE AIRE ONYX INDOOR

Control de acceso / Escalera automática

Controla el tránsito de peatones y personas con movilidad reducida en ambos sentidos.

Equipo polivalente por excelencia, la esclusa de doble hoja tipo mariposa de la gama ONYX puede integrarse en la mayoría de los estilos arquitectónicos.

El montaje de los bloques de puertas P1/P2 puede integrarse en las paredes existentes o de forma autónoma mediante marcos laterales.

Pasillo de 900 mm, es decir, **1 UP** en evacuación.

Pasillo de 1400 mm, es decir, **2 UP** en evacuación.

Prevía autorización del control de acceso, el ciclo de apertura de las puertas se realiza en el sentido del paso.

La detección de unicidad matricial integrada en los bloques de puertas permite señalar los intentos de paso múltiple.

En caso de detectarse un paso múltiple, se pide a los usuarios que salgan de la esclusa y vuelvan a iniciar el procedimiento normalmente.



Compatible
con PMR



Detección



Evacuación
posible



Características

Profundidades estándar

Esclusa Onyx 900 mm / 1 UP

- 1270 mm
- 1650 mm
- 2030 mm
- 2410 mm

Esclusa Onyx 1400 mm / 2 UP

- 2410 mm
- (Para otras dimensiones, póngase en contacto con nosotros)

Anchos

- 1160 mm / Paso 900 mm / 1 UP
- 1660 mm / Paso 1400 mm / 2 UP

Altura

2330 mm

Peso

~ 550 kg

Fuerza de bloqueo

310 Nm

MCBF

5 000 000 ciclos respetando la gama de mantenimiento recomendada

Nivel sonoro

35 dB

Temperatura de uso

+10 a +55 °C

Alimentación eléctrica

110/230 V monofásico 50/60 Hz

Potencia máxima

- Sas Onyx 900 mm: 350 W
- Esclusa Onyx 1400 mm: 550 W

Colores / Lacado

Gris antracita - RAL 7016

Descripción detallada

Estructura

- Acero termolacado
- Tabiques acristalados 66,2
- Techo de PMMA opalino de 12 mm

Puertas pivotantes

Vidrio monolítico de seguridad templado transparente de 12 mm

Apertura de las puertas

Apertura tipo mariposa de las hojas en el sentido de paso
Función 600/900 mm o 600/900/1400 mm

Motorización

- Dos motorreductores con frenos reversibles
- Dispositivo de autolimitación del par
- Freno de emisión de corriente (seguridad positiva) o de corte de corriente (seguridad negativa)

Gestión de la iluminación

Indicación mediante LED de bajo consumo VERDE/ROJO/AZUL en sentido ENTRADA y SALIDA

Detección

Pasaje único: Células IR en los montantes de la puerta
Detector de presencia: Células IR en el suelo

Transmisión de información

- Paso efectivo
- Fraude de unicidad
- Alarma técnica
- Uso indebido
- Puerta abierta/cerrada
- Forzamiento de la puerta
- Síntesis de voz

Función de evacuación

- Apertura automática en caso de incendio
- Desacoplamiento manual bidireccional posible hacia el lado opuesto al peligro

Conformidad

- CE
- Co48

Flujo de paso

6 a 8 personas/min

Otra configuración: póngase en contacto con nosotros

Esclusa Onyx AR
usa
Antirretorno



Logística



Compatible con PMR



Detección



Sin contacto



Evacuación



Fabricado en Francia

Equipos opcionales

- Puertas herméticas
- Longitud a medida
- Integración de logotipo específico
- RAL a medida
- Consola Smart Config
- Compartimentación específica
- Detección de presencia por láser
- Poste para lector específico
- Panel de control manual
- Acristalamiento antirrobo (66.4)
- Cierre mecánico
- Guía de control de multitudes antes y/o después de la esclusa
- Baterías de emergencia: ~ 8 h en modo de espera y aproximadamente 2 h en uso continuo
- Autoprotección (AP)
- Comunicación por bus (RS232, IP, Modbus, etc.)

Trabajos a cargo del cliente

- Proporciona un suelo acabado limpio y nivelado
- Fundas de alimentación y conexión de las diferentes redes: Ø30 mm
- Fijación al suelo de los equipos
- Conexión de los equipos
- Integración de accesorios (lector de tarjetas, vídeo, etc.)
- Alimentación eléctrica: 3x2,5 mm²
- Cables de control de acceso
- Cables de detección de incendios y disparador manual
- Estudio específico relacionado con el lugar que se va a equipar
- ...

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel : +33 (0)2 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes