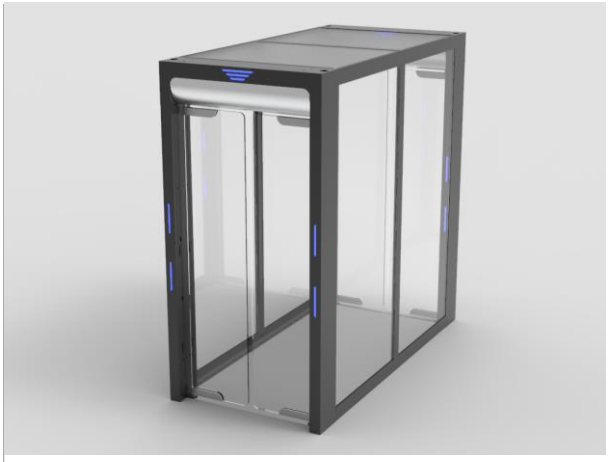

SAS ONYX INDOOR

Contrôle d'accès / Sas automatique

Vous contrôlez le transit des piétons et des personnes à mobilité réduite dans les deux sens de passage.

Équipement polyvalent par excellence, le sas double vantaux type papillon de la gamme ONYX peut s'intégrer dans la plupart des styles d'architecture.

Le montage des bloc-portes P1 /P2 peut être intégrés aux murs existants ou de manière autonome via des châssis latéraux.

Passage 900 mm soit 1 UP en évacuation.

Passage 1400 mm soit 2 UP en évacuation.

Sur autorisation du contrôle d'accès, le cycle d'ouverture des portes se fait dans le sens du passage.

La détection d'unicité matricielle intégrée aux bloc-portes permet de signaler les tentatives de passages multiples.

En cas de détection de passage à plusieurs il est demandé aux utilisateurs de ressortir du sas et de recommencer la procédure normalement.

Compatible PMR

Détection

Évacuation possible

Produit fabriqué en France

Caractéristiques

Profondeurs standards

Sas Onyx 900mm soit 1 UP
- 1 270 mm
- 1 650 mm
- 2 030 mm
- 2 410 mm

Sas Onyx 1400 mm soit 2 UP
- 2 410 mm
- (Autres dimensions nous contacter)

Largeurs
- Sas Onyx 900 mm : 1 160 mm
- Sas Onyx 1400 mm : 1 660 mm

Hauteur
2 330 mm

Poids
~ 550 Kg

Force de verrouillage
310 Nm

MCBF
5 000 000 cycles en respectant la gamme de maintenance préconisée

Température d'utilisation
+10 à +55° C

Alimentation électrique
110/230V monophasée 50/60Hz

Puissance maximale
- Sas Onyx 900 mm : 350 W
- Sas Onyx 1400 mm : 550 W

Coloris / Laquage
Gris anthracite - RAL 7016

Autre configuration – Nous contacter

Sas onyx AR
Anti-retour

Description détaillée

Structure
- Acier thermolaqué
- Cloisons vitrées 66.2
- Toit en PMMA opale 12mm

Portes pivotantes
Verre monolithique sécurisé clair trempé 12 mm

Ouverture des portes
Ouverture type papillon des vantaux dans le sens de passage
Fonction 600/900mm ou 600/900/1400 mm

Motorisation
- Deux motoréducteurs freins réversibles
- Dispositif d'auto-limitation de couple
- Frein à émission de courant (sécurité positive) ou à rupture de courant (sécurité négative)

Gestion lumineuse
Indication par LED basse consommation VERT/ROUGE/BLEU en sens ENTREE et SORTIE

Détection
Unicité de passage : Cellules IR dans les montants de porte
Détecteur de présence : Cellules IR au sol

Report d'information
- Passage effectif
- Fraude unicité
- Alarme technique
- Mauvaise utilisation
- Porte ouverte / fermée
- Forçage porte
- Synthèse vocale

Fonction évacuation
- Ouverture automatique sur contact incendie
- Débrayage manuel double sens possible vers le côté opposé au danger

Conformité
- CE
- Co48

Flux de passage
6 à 8 personnes/ min

Logistique | Compatible PMR | Détection | Sans contact | Évacuation | Fabriqué en France

Équipements optionnels

- Portes étanches à l'air
- Longueur sur mesure
- Intégration de logo spécifique
- Console Smart Config
- Cloisonnement spécifique
- Détection de présence par laser
- Potelet pour lecteur spécifique
- Pupitre de commandes manuelles
- Vitrage anti-effraction (66.4)
- Surverrouillage mécanique
- Guide-foule en amont et/ou aval du sas
- Batteries de secours :
  ≈ 8h en veille et environ 2h en utilisation continue
- Autoprotection (AP)
- Communication par Bus (RS232,IP,Modbus…)

Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement des différents réseaux : Ø30mm
- Fixation au sol des équipements
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires (lecteur de badges, vidéo…)
- Alimentation électrique : 3x2,5mm²
- Câbles de contrôle d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Étude spécifique liée au lieu à équiper
- …

Avertissements

Document non contractuel.
Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.
Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82
Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon
44 119 Treillières – France
SIRET : 305 419 897 00031
APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes