TF1000-Evo

Control de acceso / Torniquete

Controla el tránsito de peatones en ambos sentidos.

El torniquete TF1000-Evo es un torniquete de alta gama, sencillo e innovador. Se puede instalar solo o en batería, acompañado o no de una puerta TF1000-Evo PMR.

Su diseño estético y contemporáneo garantiza una integración perfecta en su entorno.

El torniquete TF1000-Evo puede instalarse en interiores o exteriores.

Tras la autorización del control de acceso, el rotor se libera y se acciona manualmente en el sentido de paso.

INNOVACIÓN: El torniquete TF1000 puede equiparse opcionalmente con un detector de paso múltiple y una confirmación real del paso efectivo.

En caso de evacuación, el rotor se libera en el sentido de la salida.

Exterior

Detección

Fabricado en Francia

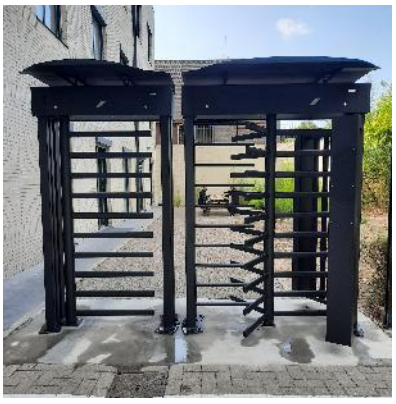

Produit fabriqué en France

Características

Altura total
2420 mm

Profundidad
1600 mm

Ancho total
1774 mm

Altura de paso
2060 mm

Ancho de paso
680 mm

Ciclo de rotación
120

MCBF
1 millón (respetando el mantenimiento recomendado)

Índice de protección
IP54

Temperatura de uso
-25 a 55 °C

Peso
455 kg

Alimentación
230 V monofásica 50 Hz

Consumo
350 W, es decir, menos de 2 A a 230 V CA

Conformidad
CE

Descripción detallada

Estructura
- Acero termolacado con tratamiento para protección exterior
- Rotor estanco, brazo alargado de 30/60 mm de diámetro
- Marquesina de protección con canalón integrado
- Caja técnica termostatizada

Colores/lacado estándar
- Rotor y cubiertas técnicas: RAL 9010 blanco
- Estructura: RAL 7043 gris

Otros colores RAL opcionales

Funcionamiento del torniquete
- Lógica de control mediante autómata programable
- Posibilidad de apertura en ambos sentidos de paso
- Tras la autorización del control de acceso, el rotor gira en la dirección de paso seleccionada. La puerta se cierra automáticamente y se vuelve a bloquear tras el paso

Accionamiento
- Accionamiento manual
- Electroimanes controlados por un autómata programable
- Amortiguador de par hidráulico regulable.

Bloqueo
- Bloqueo de posición mediante pestillos de acero reforzado
- Bloqueo positivo y/o negativo en ENTRADA/SALIDA

Equipamiento
- Soporte ergonómico para lector de tarjetas, configurable a voluntad en entrada y salida
- Iluminación de espera BLUE ENERGY
- Señalización en la parte superior VERDE/ROJO

Flujo de paso
- De 10 a 20 personas/min

Exterior | Fabricado en Francia | Detección

Equipos opcionales
- RAL a medida
- Protección exterior reforzada – Frente marítimo
- Iluminación indirecta crepuscular bajo el techo
- Panel de controles manuales
- Detección electrónica de paso efectivo
- Detección de paso de dos personas
- Reductor de paso mecánico
- Protección de paso de tacones
- Módulo de comunicación IP
- Autoprotección (AP)

Trabajos a cargo del cliente
- Suelo acabado limpio y nivelado
- Fundas de 50 mm de diámetro para los cables de alimentación y control
- Fijación al suelo de los equipos
- Conexión de los equipos
- Integración de posibles accesorios
- Alimentación eléctrica: 3x2,5 mm2
- Cables de control de acceso
- Cables de detección de incendios y disparador manual
- Estudio específico relacionado con el lugar que se va a equipar
- ...

Avertissements

Document non contractuel.
Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.
Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82
Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon
44 119 Treillières – France
SIRET : 305 419 897 00031
APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes