




Alta tensión



Detección

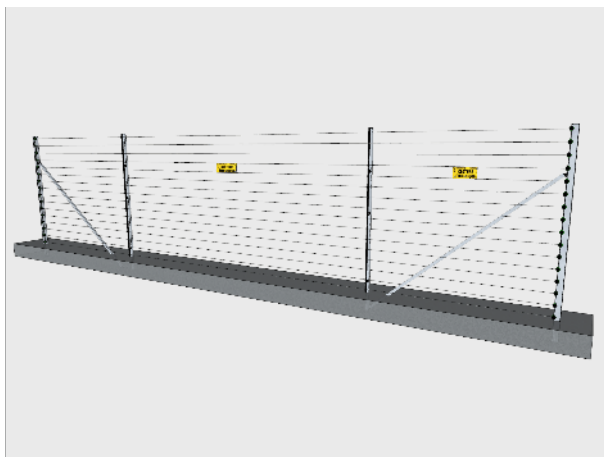

Repulsión

Gard'Active

Protección perimetral / Valla de seguridad


Usted controla el perímetro exterior de una zona sensible que debe protegerse.

La valla Gard'Active está formada por varias filas de cables horizontales adosados a la valla pasiva existente, lo que permite detectar y/o repeler cualquier intento de intrusión.

También se instala en portones y puertas, lo que permite rodear herméticamente el sitio que se desea proteger.

Detección y transmisión de alarmas en caso de corte, cizallamiento, escalada, etc.

En función del equipo de análisis elegido (DPI0/DP24/D25/DPM10), la valla Gard'Active puede, por un lado, detectar los intentos de intrusión, pero también emitir una descarga eléctrica especialmente repulsiva y disuasoria.

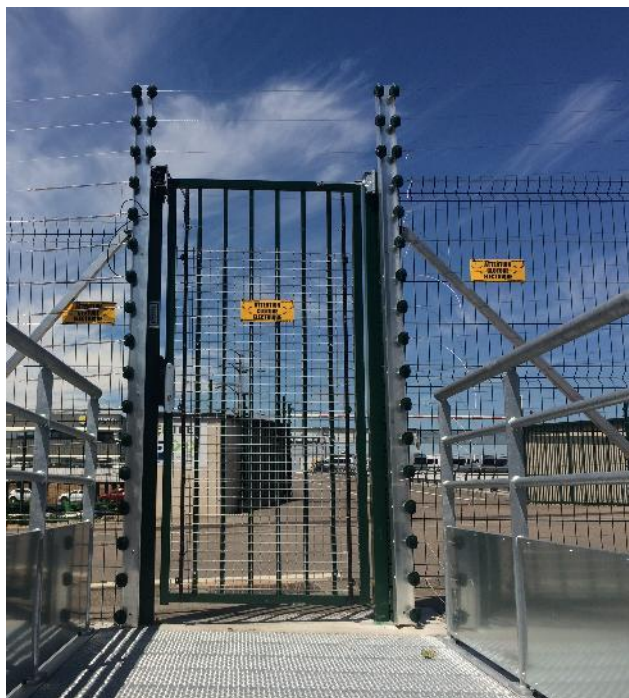

Características

Altura de la valla pasiva

1,50 m mínimo

Espaciado

- 7,5 m estándar
- Medición in situ para puntos singulares

Espacio entre cables

15 cm / medición a realizar in situ para puntos singulares

Aisladores

Material compuesto



Descripción detallada

Estructura

- Resorte de acero inoxidable
- Postes de fibra de vidrio (intermedios, guía-hilos)
- Postes de aluminio bruto o lacado (esquinas y finales de zona)
- Cable de cobre/acero inoxidable 316

Principio de montaje

- Fijación de los postes mediante tornillos autoperforantes en la valla pasiva existente
- Posibilidad de instalación con fijación al suelo (opcional)

Unidad de detección

- DPI0 detección por corte
- D25 detección por corte y repulsión / 2 zonas
- DP24 detección por contacto, corte y repulsión / 6 zonas
- DPM10 detección de acción mecánica en los cables

Características principales

- Índice de falsas alarmas prácticamente nulo
- Conjunto estético e integrado en la valla existente
- Mantenimiento del dispositivo muy sencillo



Alta tensión



Repulsión



Detección



Alta tensión +



Baja tensión



Exterior

Equipos opcionales

- Equipamiento para portales
- Supervisión
- Cierre pasivo
- Aislantes de vidrio
- Bavolets rectos
- Contraventanas inclinadas
- ...

Trabajos a cargo del cliente

- Suministro e instalación de la valla pasiva y las puertas
- Trabajos de limpieza y desbroce
- Trabajos de ingeniería civil (zanjas, reparación de suelos, etc.)
- Trabajos de modificación/renovación de la valla de soporte existente
- Suministro e instalación de conductos y bandejas para cables
- Alimentación eléctrica 230 V: 3 x 2,5 mm²
- Cables de transmisión de información
- ...

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes