



Contrôle d'accès / Sas automatique

Vous contrôlez le transit des piétons et des personnes à mobilité réduite dans les deux sens de passage.

Le sas Onyx Outdoor permet de contrôler les flux de passage vers une zone sécurisée grâce à sa double portes pivotantes.

Passage 900 mm soit **1 UP** en évacuation.

Passage 1400 mm soit **2 UP** en évacuation.

Sur autorisation du contrôle d'accès, le cycle d'ouverture des portes se fait dans le sens du passage.

L'analyse du passage s'effectue dans les blocs-portes P1/P2.

En cas de détection de passage à plusieurs il est demandé aux utilisateurs de ressortir du sas et de recommencer la procédure normalement.




Outdoor



Sans contact



Compatible
mobilité
douce

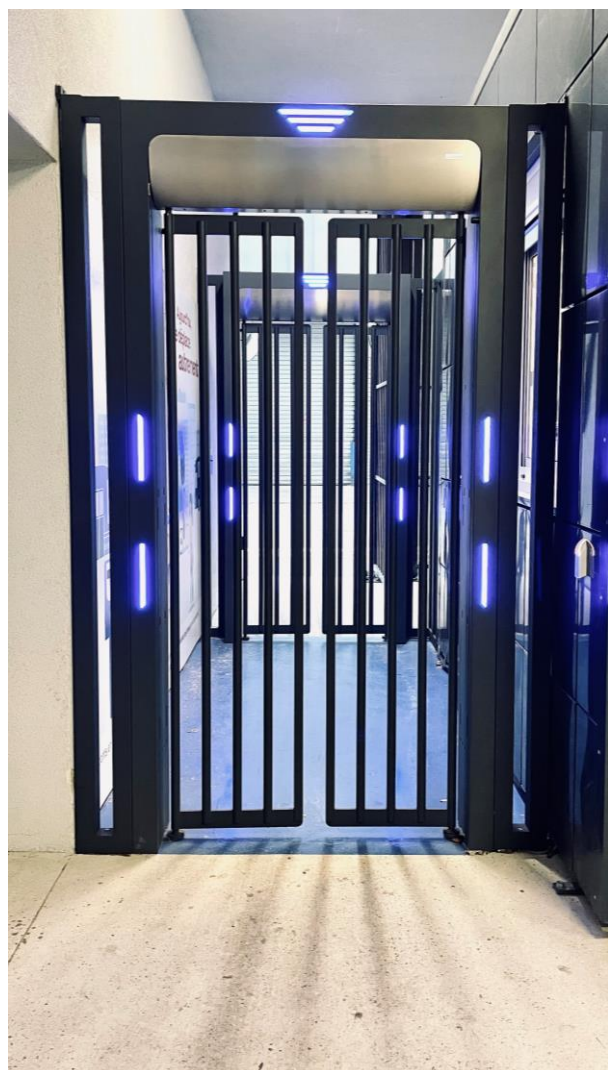

Caractéristiques

Profondeurs standards

Sas Onyx 900 & 1400 mm de passage

- 1 300 mm
- 1 600 mm
- 2 000 mm
- 3 000 mm (Compatible mobilité douce)

Nota : Longueurs supérieurs par module de 100mm

Largeur

- Sas Onyx 900 mm : 1 160 mm
- Sas Onyx 1400 mm : 1 660 mm

Hauteur

2 330 mm

Poids

~ 450/500 Kg

Largeur de passage

- 900mm soit 1 UP
- 1 400mm soit 2 UP

Alimentation électrique

110/230V monophasée 50/60Hz

Consommation

50 à 300W selon l'utilisation

Autonomie

2h en fonctionnement 100% et 8h en veille

Description détaillée

Structure

Acier thermolaqué - Teint RAL au choix

Portes pivotantes

Barreaudage vertical en acier thermolaqué

Motorisation

Motoréducteurs freins réversibles 24VDC auto limitation de couple sur chaque porte

Gestion lumineuse

Indication par LED basse consommation VERT/ROUGE/BLEU

Analyse d'unicité

Analyse du passage par capteurs intégrés dans PI/P2

Environnement Extérieur

- Résistance chauffante « antigel »
- Portillon à installer sous un abri

Report d'information

- Passage effectif
- Fraude unicité
- Alarme technique
- Mauvaise utilisation

Fonction évacuation

Libération des portes par simple poussée ou ouverture automatique

Flux de passage

6 à 8 personnes/ min



Compatible
mobilité
douce



Compatible
PMR



Détection



Sans
contact



Évacuation



Outdoor

Équipements optionnels

- Auvent de protection
- Synthèse vocale
- Longueur sur mesure
- Cloisonnement spécifique
- Potelet pour lecteur spécifique
- Pupitre de commande manuelle
- Alimentation de secours par batteries
- Guide-foule en amont et/ou aval du sas
- ...

Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement
- des différents réseaux : Ø30mm
- Fixation au sol des équipements
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires (lecteur de badges, vidéo...)
- Alimentation électrique : 3x2,5mm²
- Câbles de contrôles d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Étude spécifique liée au lieu à équiper
- ...

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes